

Unser Gerät für Sie!
Informationen und
technische Daten



BERTEIT
ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG

Scheren-AB (Außen & bed. Innen) S 128 D+

(1/3) Überblick

Die S 128 D+ verfügt über gute Geländegängigkeit durch ihren Allradantrieb sowie hohe Bodenfreiheit. Ihre Stützen gleichen Unebenheiten aus. Die Tragfähigkeit ermöglicht das Mitführen von reichlich Material. Sie verfügt über einen 1,4m langen Ausschub. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Das Wichtigste auf einen Blick

12,8m



Arbeitshöhe

Diesel



Antrieb

500Kg



Traglast

Die Vorteile für Sie

- Hohe Tragkraft
- Gute Geländegängigkeit durch Allradantrieb und Profilbereifung
- Sehr kleiner Wenderadius mit gerade mal 3,2m
- Stützen erlauben den Ausgleich von Unebenheiten
- Große Plattform mit ausreichend Platz

Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau



**Kommen Sie gerne mit
weiteren Fragen auf uns zu!
Wir beraten Sie gerne
persönlich! Wenn Sie mögen,
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 – 20
Email: beratung@berteit.de

Scheren-AB (Außen & bed. Innen) S 128 D+ (2/3) Technische Daten

Die S 128 D+ verfügt über gute Geländegängigkeit durch ihren Allradantrieb sowie hohe Bodenfreiheit. Ihre Stützen gleichen Unebenheiten aus. Die Tragfähigkeit ermöglicht das Mitführen von reichlich Material. Sie verfügt über einen 1,4m langen Ausschub. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Arbeitshöhe	12,80 m		Leergewicht	5.250 Kg
	Plattformhöhe	10,80 m		Steigfähigkeit	14° / 25%
	Länge	3,50 m		Aufstellneigung (seitlich / längs)	3,0° / 3,0°
	Höhe (eingefahren / Geländer abgenommen)	2,79 / fest m		Bodenfreiheit (ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz)	220 / NA mm
	Breite	1,80 m		Wenderadius -Außen	3,20 m
	Plattformgröße (normal)	3,21 x 1,74 m		Stützen	Ja
	Plattform-Verlängerung	1,40 m		Zulassungsbereich	Außen & bedingt Innen
	Zulässige Personen#	2		Antrieb	Diesel-Allrad
	Tragkraft	500 Kg		Bereifung	Gelände

Sonstige technische Ausstattung

- Feinfühligke Proportionalsteuerung
- 0,9 – 2,5 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Bodenbelastung 0,8N/mm²
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Senkalarm und Hupe
- Geländer abnehmbar, dafür werden mindestens 2 Personen benötigt
- Bewährte Technik
- Abschlepp- und Kranösen
- Automatisch nivellierende Stützen
- Abnehmbares Bedienpult

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an


- Verkauf von PSA / Sicherheitsgeschirr
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.



Scheren-AB (Außen & bed. Innen) S 128 D+ (3/3) Technische Zeichnungen

Die S 128 D+ verfügt über gute Geländegängigkeit durch ihren Allradantrieb sowie hohe Bodenfreiheit. Ihre Stützen gleichen Unebenheiten aus. Die Tragfähigkeit ermöglicht das Mitführen von reichlich Material. Sie verfügt über einen 1,4m langen Ausschub. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Arbeitsbereich von der Seite aus betrachtet

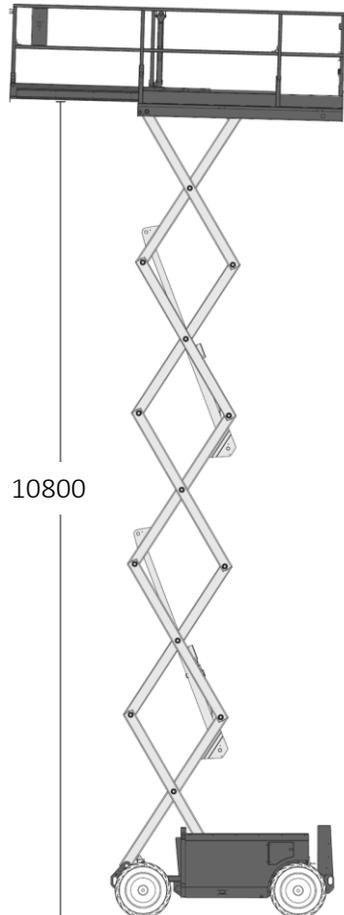

Abmessungen

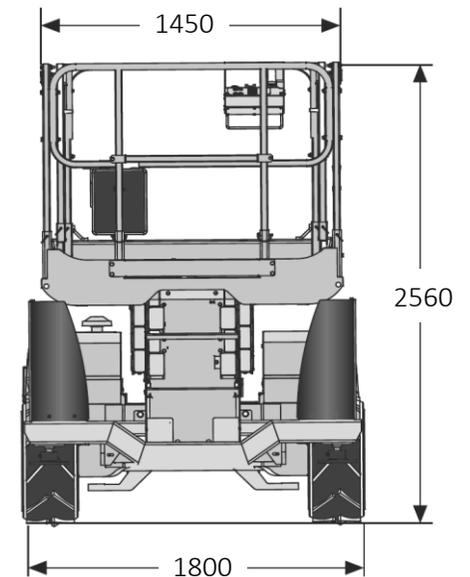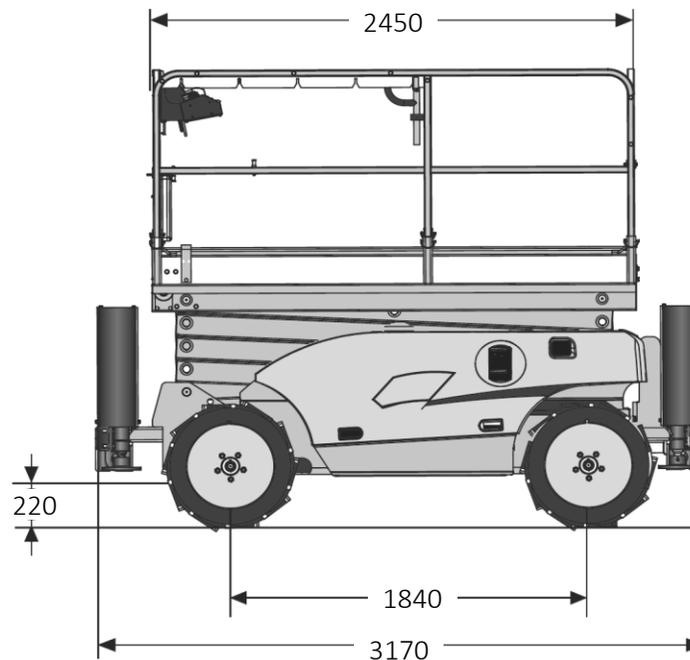

in mm