

*Unser Gerät für Sie!*  
Informationen und  
technische Daten



**BERTEIT**  
ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG

## Vertikalmast-AB VM 58 E (1/4) Überblick

Die VM 58 E zeichnet sich aus durch ihre extrem kompakte Bauweise (mit 79cm Breite passt sie durch die meisten Türen) & das geringe Eigengewicht. Sie wurde konzipiert für Arbeiten in bis zu 5,8m Höhe bei sehr beengten Platzverhältnissen am Boden. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

### Das Wichtigste auf einen Blick

5,8m



Arbeitshöhe

Elektro



Antrieb

230Kg



Traglast

### Die Vorteile für Sie

- Extrem kompakte Bauweise – passt durch die meisten Standardtüren
- Extrem leicht mit nur 830Kg Gewicht
- Exzellente Manövrierfähigkeit in engen Räumen
- Kein Überhang & geringer Wenderadius
- Zusätzliche Reichweite durch 0,4m langen Ausschub → große Plattform
- Abriebfeste Reifen

### Häufige Anwendungsgebiete

- Reparatur- oder Montagearbeiten
- Wartung und industrielle Reinigung
- Innenausbau (Elektrik, Beleuchtung, Rohre, Anstricharbeiten, Klimaanlage)
- Außenwartung und -arbeiten
- Logistik (Lager- und Warenhäuser, ...)



**Kommen Sie gerne mit  
weiteren Fragen auf uns zu!  
Wir beraten Sie gerne  
persönlich! Wenn Sie mögen,  
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

### Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48  
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300  
Telefax: 02323 / 922 30 – 20  
Email: [beratung@berteit.de](mailto:beratung@berteit.de)

## Vertikalmast-AB VM 58 E (2/4) Technische Daten

Die VM 58 E zeichnet sich aus durch ihre extrem kompakte Bauweise (mit 79cm Breite passt sie durch die meisten Türen) & das geringe Eigengewicht. Sie wurde konzipiert für Arbeiten in bis zu 5,8m Höhe bei sehr beengten Platzverhältnissen am Boden. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

### Technische Daten

	Arbeitshöhe	5,80 m		Tragkraft	230 Kg
	Plattformhöhe	3,80 m		Leergewicht	830 Kg
	Seitliche Reichweite (von Gerätekannte)	40 cm Ausschub + Armlänge		Steigfähigkeit	1,5° / 3° (höhenbedingt)
	Länge	1,40 m		Zulässige Aufstellneigung	14° / 25%
	Höhe	1,75 m		Bodenfreiheit	60 mm
	Breite	0,79 m		Wenderadius -Außen	1,70 m
	Plattformgröße (normal)	1,38 x 0,77 m		Zulassungsbereich	Innen & bedingt Außen
	Plattform- Verlängerung	0,40 m		Antrieb	Elektro
	Zulässige Per- sonen# (Innen / Außen)	2 / 1		Bereifung	Vollgummi Nicht markierend

### Sonstige technische Ausstattung

- Verfahrbar in voller Höhe
- Ohne seitlichen Überhang
- Traktionsbatterie (12 V, 105 Ah)
- 0,8 - 4,5 km/h Fahrgeschwindigkeit
- 14 Sekunden für volles Ausfahren
- Bis 12,5 m/s Windgeschwindigkeit
- Gabelstaplertaschen und Hebeösen
- Schlaglochschutz
- Antrieb mit höchster Präzision und Laufruhe – zwei Geschwindigkeiten
- Hupe und Bewegungsalarm
- 2 Bedienpulte, oben und unten mit mobilem Bedienpult oben
- Schnelle Maschine – Komfort & Agilität
- Einfacher Plattformzugang
- Elektrischer Direktantrieb mit bürstenlosen AC Motoren

### Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an

- Verkauf von Schutzausrüstung (PSA)
- Schulungen von Mitarbeitern


Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.

## Vertikalmast-AB VM 58 E


### (3/4) Technische Zeichnungen

Die VM 58 E zeichnet sich aus durch ihre extrem kompakte Bauweise (mit 79cm Breite passt sie durch die meisten Türen) & das geringe Eigengewicht. Sie wurde konzipiert für Arbeiten in bis zu 5,8m Höhe bei sehr beengten Platzverhältnissen am Boden. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

#### Arbeitsbereich von der Seite aus betrachtet

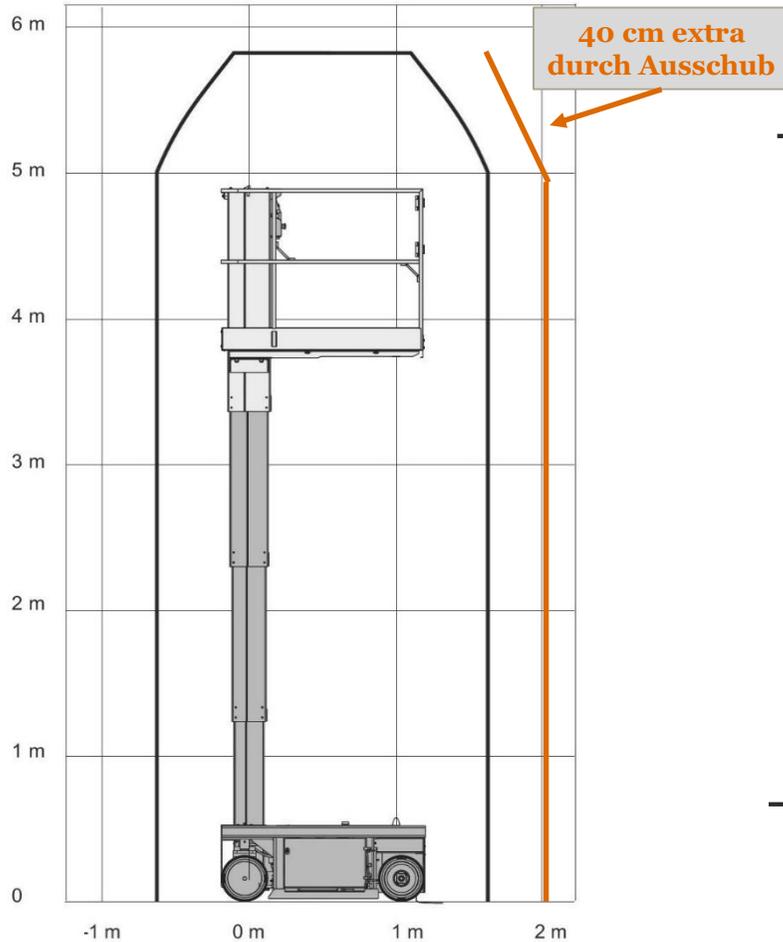

#### Abmessungen

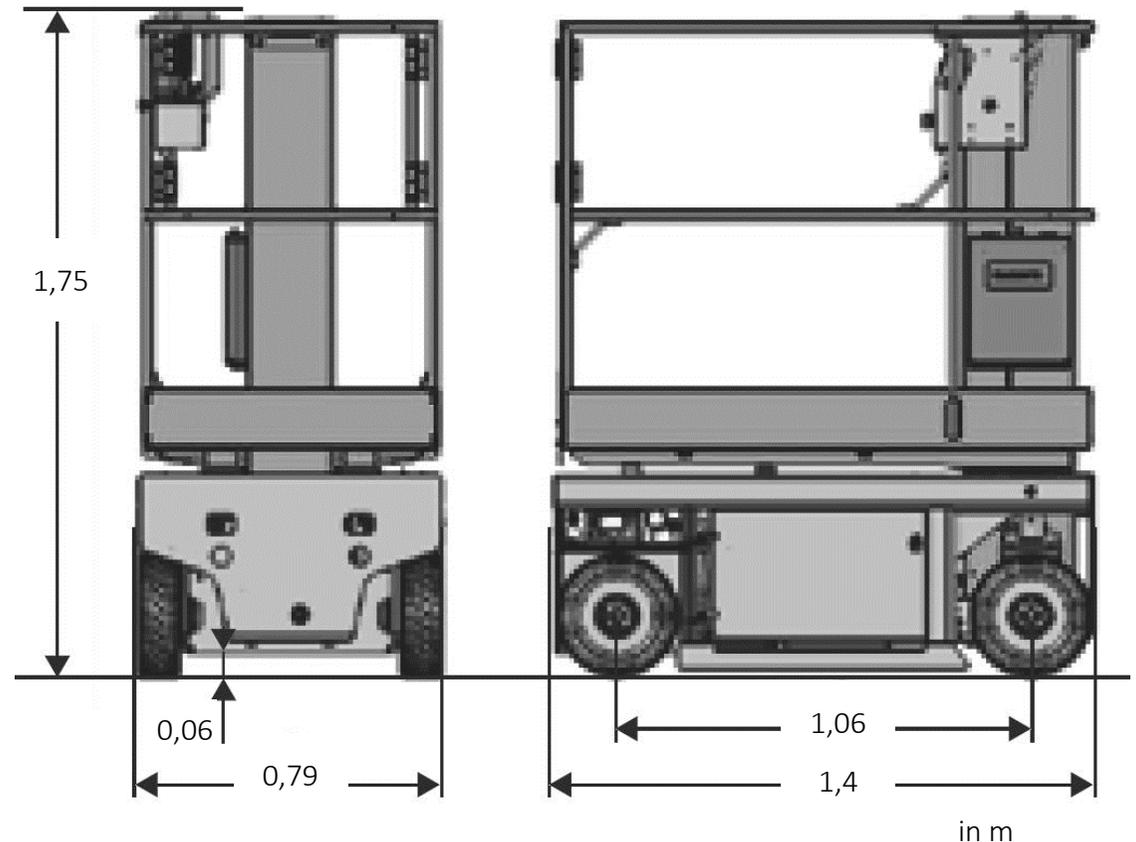

## **Vertikalmast-AB** **VM 58 E** (4/4) Herstellerfotos

*Die VM 58 E zeichnet sich aus durch ihre extrem kompakte Bauweise (mit 79cm Breite passt sie durch die meisten Türen) & das geringe Eigengewicht. Sie wurde konzipiert für Arbeiten in bis zu 5,8m Höhe bei sehr beengten Platzverhältnissen am Boden. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!*



Fotos übernommen von <http://www.haulotte.de/produkte/star-6>