

*Unser Gerät für Sie!*  
Informationen und  
technische Daten



**BERTEIT**  
ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG

## Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 56 E (1/3) Überblick

Die S 56 E ist der perfekte Leiterersatz. Mit ihren extrem kompakten Maßen & geringem Eigengewicht ist sie das ideale Gerät für sehr enge Innenräume. Sie passt durch Türen, ist wendig und Sie können mit ihr 5,6m Höhe erreichen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

### Das Wichtigste auf einen Blick

**5,6m**



Arbeitshöhe

**Elektro**



Antrieb

**240Kg**



Traglast

### Die Vorteile für Sie

- Kompaktes Design bei nur 880 kg
- Mit 5,60 m Arbeitshöhe ein perfekter Leiterersatz
- Emissionsfreier Elektro-Direktantrieb
- Absolut feinfühlig
- Proportionalsteuerung
- Zulassung für bis zu 2 Personen
- Passt problemlos durch Standardtüren und in Aufzüge
- Klappbarer Lochfahrerschutz

### Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau



**Kommen Sie gerne mit  
weiteren Fragen auf uns zu!  
Wir beraten Sie gerne  
persönlich! Wenn Sie mögen,  
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

### Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48  
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300  
Telefax: 02323 / 922 30 – 20  
Email: [beratung@berteit.de](mailto:beratung@berteit.de)

## Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 56 E (2/3) Technische Daten

Die S 56 E ist der perfekte Leiterersatz. Mit ihren extrem kompakten Maßen & geringem Eigengewicht ist sie das ideale Gerät für sehr enge Innenräume. Sie passt durch Türen, ist wendig und Sie können mit ihr 5,6m Höhe erreichen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

### Technische Daten

	Arbeitshöhe	5,60 m		Leergewicht	880 Kg
	Plattformhöhe	3,60 m		Steigfähigkeit	14° / 25%
	Länge	1,44 m		Aufstellneigung (seitlich / längs)	1,5° / 3,0°
	Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt)	2,03 / 1,67 m		Bodenfreiheit (ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz)	60 / 15 mm
	Breite	0,76 m		Wenderadius -Außen	1,55 m
	Plattformgröße (normal)	1,29 x 0,70 m		Stützen	Nein
	Plattform-Verlängerung	0,60 m		Zulassungsbereich	Innen & bedingt Außen
	Zulässige Personen# (Innen / Außen)	2 / 1		Antrieb	Elektro
	Tragkraft	240 Kg		Bereifung	Ohne Profil (nicht markierend)

### Sonstige technische Ausstattung

- 1,1 - 4,0 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Fahrbar in voller Arbeitshöhe
- Intuitive Proportionalsteuerung
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Bewegungsalarm und Hupe
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Schlaglochschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladeschutz
- CE - EN 280 Zeichen
- Aufladung mit gängigen 230V Kabel
- 85 Ah Batteriekapazität
- Motorleistung (Fahren/Heben) 0,4 / 0,8 kW, 24V
- Tragkraft Plattformverschub 100 kg

**Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an**


- Verkauf von PSA / Sicherheitsgeschirr
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.

**Scheren-AB (Innen & bed. Außen)**  
**S 56 E**  
 (3/3) Technische Zeichnungen

*Die S 56 E ist der perfekte Leiterersatz. Mit ihren extrem kompakten Maßen & geringem Eigengewicht ist sie das ideale Gerät für sehr enge Innenräume. Sie passt durch Türen, ist wendig und Sie können mit ihr 5,6m Höhe erreichen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!*

**Abmessungen**

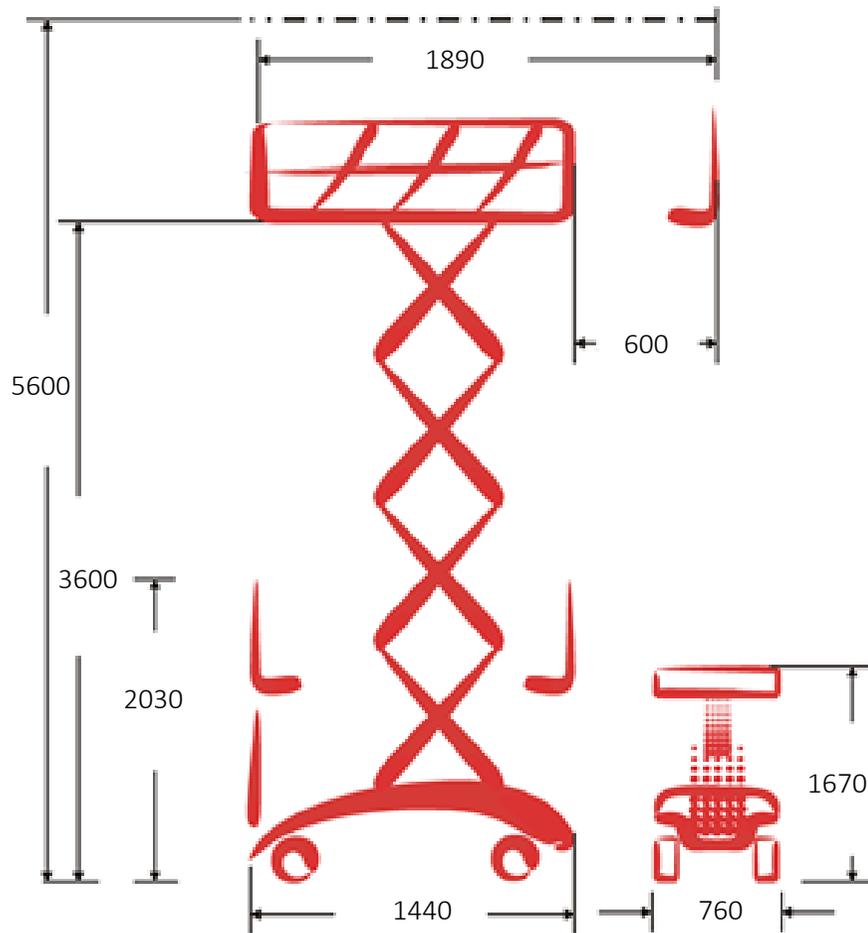

in mm