

Unser Gerät für Sie!
Informationen und
technische Daten



BERTEIT
ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG

Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 77 E (1/3) Überblick

Die S 77 E kann sowohl in Innenräumen als auch bedingt im Freibereich auf befestigten, ebenen Böden verwendet werden. Die Abmessungen sind kompakt, sie passt problemlos durch die meisten Türen. Mit ihr erreichen Sie bis zu 7,7m. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Das Wichtigste auf einen Blick

7,7m



Arbeitshöhe

Elektro



Antrieb

230Kg



Traglast

Die Vorteile für Sie

- Passt durch Standardtüren
- Verfahrbar in voller Höhe und mit voller Nennlast
- Sehr kleiner Wendekreis
- Geringerer Energie-Verbrauch, große Reichweite, hohe Antriebsleistung
- Abriebfeste Reifen

Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau



**Kommen Sie gerne mit
weiteren Fragen auf uns zu!
Wir beraten Sie gerne
persönlich! Wenn Sie mögen,
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 – 20
Email: beratung@berteit.de

Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 77 E (2/3) Technische Daten

Die S 77 E kann sowohl in Innenräumen als auch bedingt im Freibereich auf befestigten, ebenen Böden verwendet werden. Die Abmessungen sind kompakt, sie passt problemlos durch die meisten Türen. Mit ihr erreichen Sie bis zu 7,7m. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Arbeitshöhe	7,72 m		Leergewicht	1530 Kg
	Plattformhöhe	5,72 m		Steigfähigkeit	14° / 25%
	Länge	1,87 m		Aufstellneigung (seitlich / längs)	1,5° / 3,0°
	Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt)	1,98 / 1,59 m		Bodenfreiheit (ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz)	89 / 25 mm
	Breite	0,76 m		Wenderadius -Außen	1,75 m
	Plattformgröße (normal)	1,87 x 0,76 m		Stützen	Nein
	Plattform-Verlängerung	0,90 m		Zulassungsbereich	Innen & bedingt Außen
	Zulässige Personen# (Innen / Außen)	2 / 1		Antrieb	Elektro
	Tragkraft (Innen / Außen)	230 / 120 Kg		Bereifung	Ohne Profil (nicht markierend)

Sonstige technische Ausstattung

- 120 Kg Tragfähigkeit des Plattform-ausschubs
- 8,73 Kg/cm² Max. Bodenaufgedruck
- In voller Höhe fahrbar
- 22/28 Sekunden Hebe-/ Senkzeit
- Bis zu 4,8 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Keine Überhänge
- Fahrbar in voller Arbeitshöhe
- Intuitive Proportionalsteuerung
- 90° Lenkung
- Bewegungsalarm und Hupe
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Schlaglochschutz
- Aufladung mit gängigen 230V Kabel

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an

- Verkauf von PSA / Sicherheitsgeschirr
- Schulungen von Mitarbeitern



Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.

Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 77 E (3/3) Technische Zeichnungen

Die S 77 E kann sowohl in Innenräumen als auch bedingt im Freibereich auf befestigten, ebenen Böden verwendet werden. Die Abmessungen sind kompakt, sie passt problemlos durch die meisten Türen. Mit ihr erreichen Sie bis zu 7,7m. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Arbeitsbereich von der Seite aus betrachtet

Abmessungen

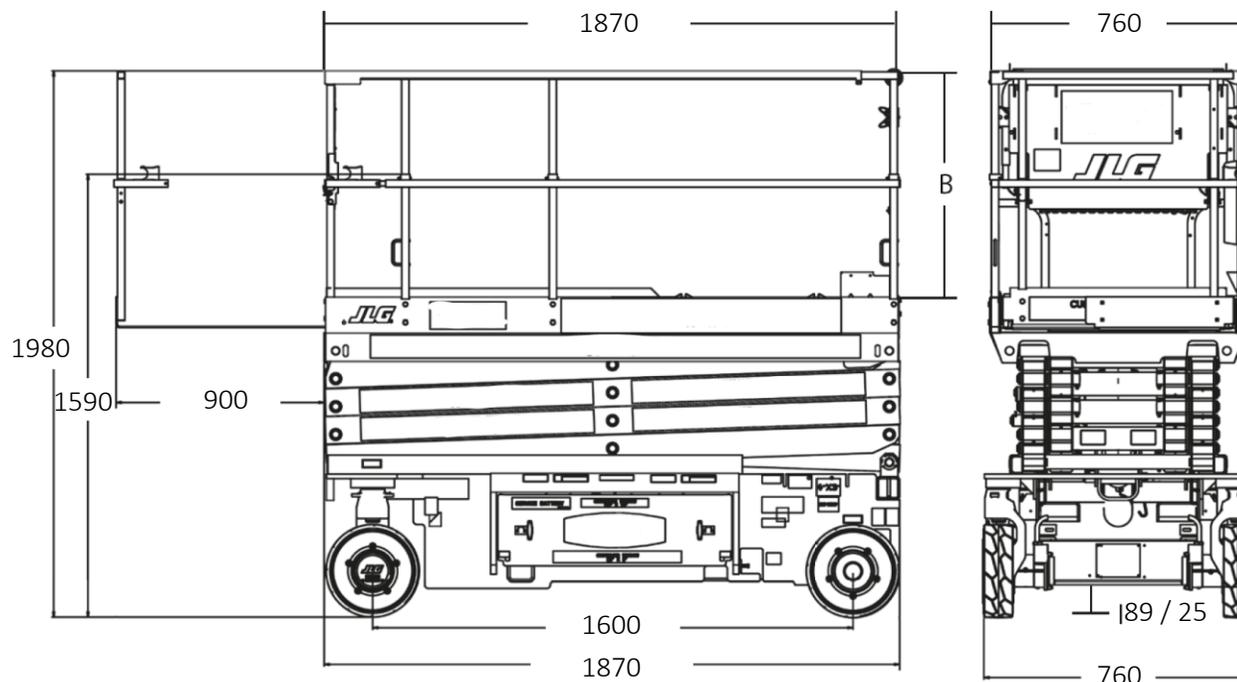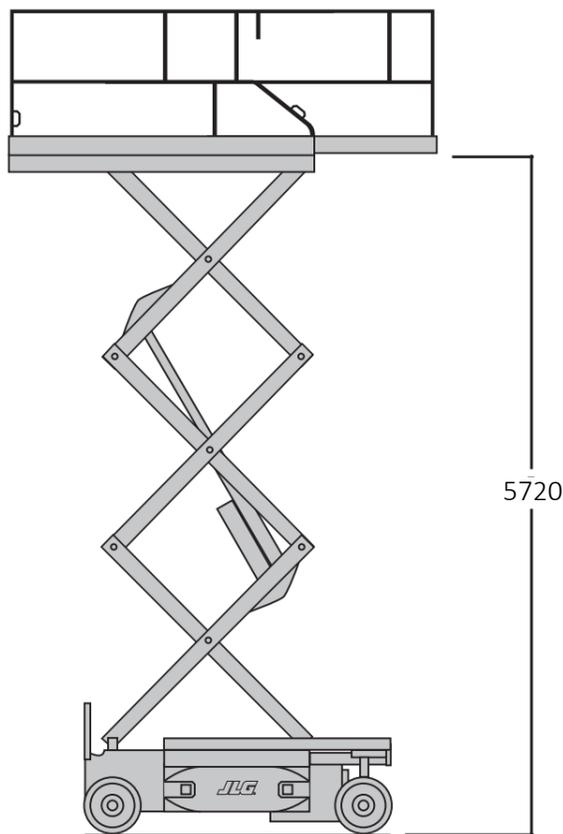

in mm