

*Unser Gerät für Sie!*  
Informationen und  
technische Daten



**BERTEIT**  
ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG

## Scheren-AB (Innen)

**S 78 E** <sup>Genie</sup>

(1/3) Überblick

Die S 78 E <sup>Genie</sup> wurde für Innenräume konzipiert. Sie überzeugt insbesondere mit ihrem sehr kleinen Wendekreis & dem geringem Eigengewicht. Sie passt mit abgeklapptem Geländer durch die meisten Türen. Die Arbeitshöhe reicht bis zu 7,8m. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

### Das Wichtigste auf einen Blick

**7,8m**



Arbeitshöhe

**Elektro**



Antrieb

**227Kg**



Traglast



### Die Vorteile für Sie

- Passt durch Standardtüren mit abgeklapptem Geländer
- Verfahrbar in voller Höhe und mit voller Nennlast
- Sehr kleiner Wendekreis
- Geringer Energieverbrauch, große Reichweite, hohe Antriebsleistung
- Abriebfeste Reifen

### Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau

**Kommen Sie gerne mit weiteren Fragen auf uns zu!**  
**Wir beraten Sie gerne persönlich! Wenn Sie mögen, sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

### Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48  
 44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300  
 Telefax: 02323 / 922 30 – 20  
 Email: [beratung@berteit.de](mailto:beratung@berteit.de)

## Scheren-AB (Innen)

**S 78 E** <sup>Genie</sup>

### (2/3) Technische Daten

Die S 78 E <sup>Genie</sup> wurde für Innenräume konzipiert. Sie überzeugt insbesondere mit ihrem sehr kleinen Wendekreis & dem geringem Eigengewicht. Sie passt mit abgeklapptem Geländer durch die meisten Türen. Die Arbeitshöhe reicht bis zu 7,8m. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

#### Technische Daten

	Arbeitshöhe	7,79 m		Leergewicht	1.498 Kg
	Plattformhöhe	5,79 m		Steigfähigkeit	14° / 25%
	Länge	1,83 m		Aufstellneigung (seitlich / längs)	1,5° / 2,5°
	Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt)	2,11 / 1,75 m		Bodenfreiheit (ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz)	61 / 19 mm
	Breite	0,76 m		Wenderadius -Außen	1,55 m
	Plattformgröße (normal)	1,63 x 0,74 m		Stützen	Nein
	Plattform-Verlängerung	0,91 m		Zulassungsbereich	Innen
	Zulässige Personen#	2		Antrieb	Elektro
	Tragkraft	227 Kg		Bereifung	Ohne Profil (nicht markierend)

#### Sonstige technische Ausstattung

- Smart Link™ Steuerungssystem (Joystick, 2 Hub- & Fahrgeschwindigkeiten & zwei vorwählbare proportional steuerbare Geschwindigkeitsstufen, Diagnosesystem)
- 113Kg Tragfähigkeit des Plattformausschubs
- 10,4 Kg/cm<sup>2</sup> Max. Bodenaufgedruck
- In voller Höhe fahrbar
- 16/29 Sekunden Hebe-/ Senkzeit
- 0,8 - 4,0 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Neigungsschalter & Bewegungssperre
- Stromkabel zur Plattform
- Befestigungspunkte für Auffanggurte
- Aufladung mit gängigen 230V Kabel
- Senkalarm und Hupe
- Mehrfachscheibenbremsen an der Hinterachse & hydraulisch-dynamisches Bremsen der Vorderrädern

**Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an**

- Verkauf von PSA / Sicherheitsgeschirr
- Schulungen von Mitarbeitern


Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.

## Scheren-AB (Innen)


**S 78 E** <sup>Genie</sup>

### (3/3) Technische Zeichnungen

**Arbeitsbereich von der Seite aus betrachtet**

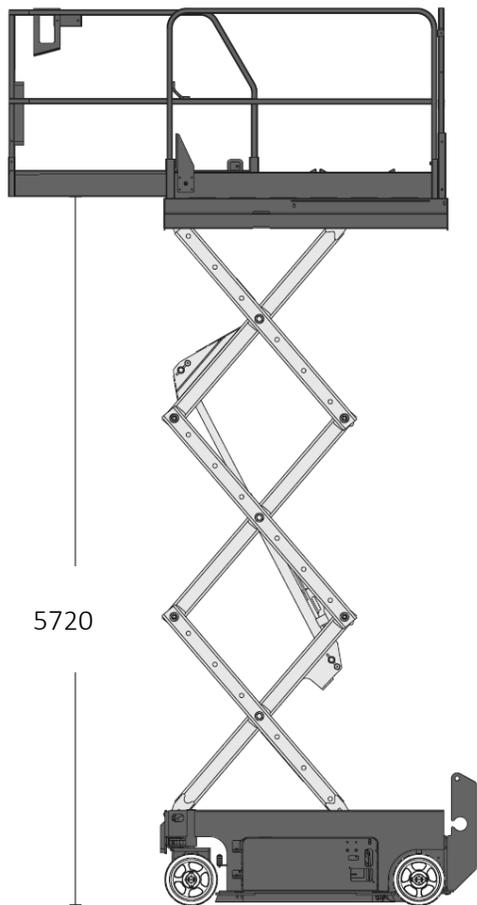

**Abmessungen**

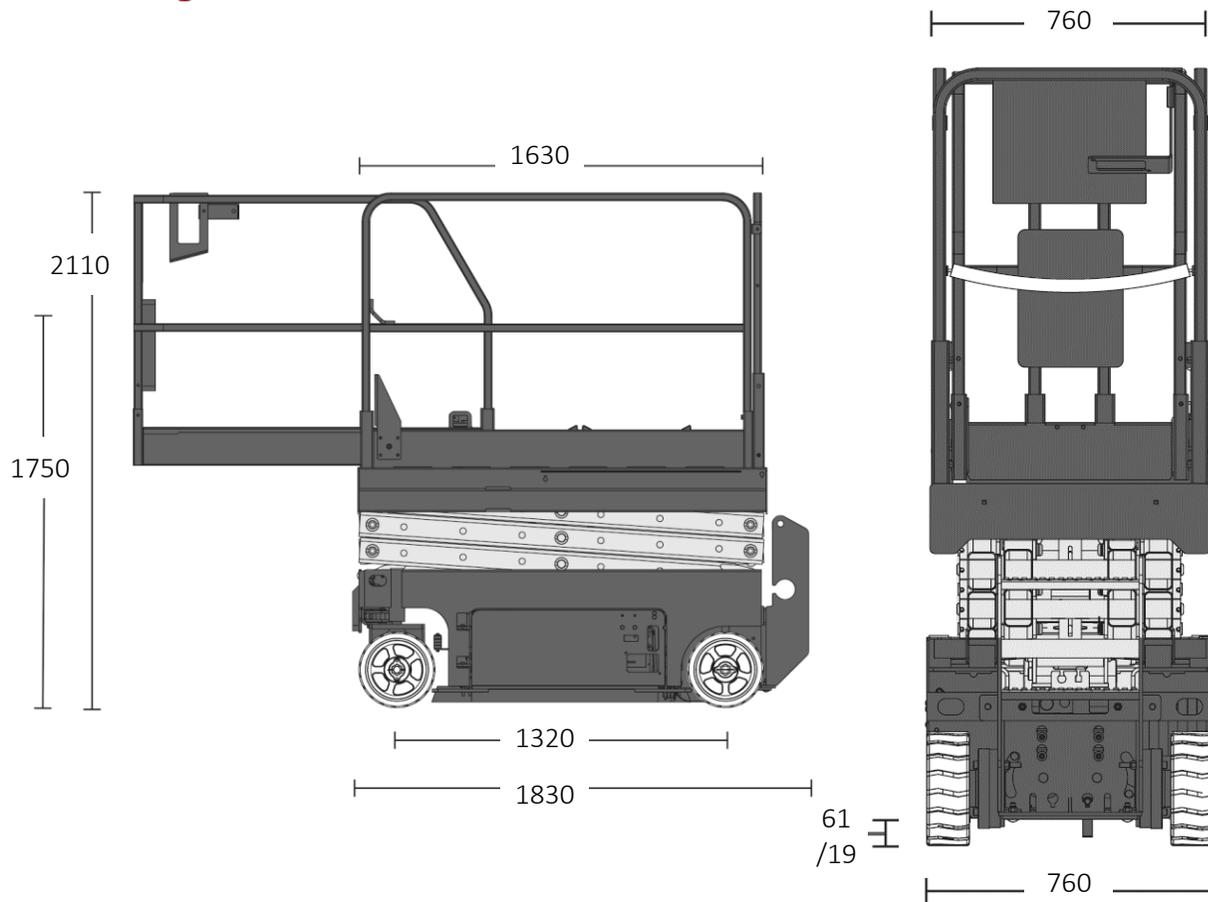

in mm