

*Unser Gerät für Sie!*  
Informationen und  
technische Daten



**BERTEIT**  
ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG

## Scheren-AB (Innen & bed. Außen)

**S 78 E<sup>PB</sup>**

(1/3) Überblick

Die S 78 E<sup>PB</sup> kann sowohl innen, als auch außen auf ebenen, befestigten Boden eingesetzt werden. Sie zeichnet sich durch ihr geringes Eigengewicht sowie kompakten Baumaße aus. Sie erreichen mit ihr bis zu 7,8m. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

### Das Wichtigste auf einen Blick

**7,8m**



Arbeitshöhe

**Elektro**



Antrieb

**230Kg**



Traglast

### Die Vorteile für Sie

- Passt durch Standardtüren
- Verfahrbar in voller Höhe und mit voller Nennlast
- 90° Lenkung → Optimale Manövrierbarkeit und geringer Wenderadius
- Der leistungsstarke und gleichzeitig hoch effiziente Elektrodirektantrieb ermöglicht lange Arbeitszyklen
- Abriebfeste Reifen

### Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau



**Kommen Sie gerne mit weiteren Fragen auf uns zu!**  
**Wir beraten Sie gerne persönlich! Wenn Sie mögen, sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

### Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48  
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300  
 Telefax: 02323 / 922 30 – 20  
 Email: [beratung@berteit.de](mailto:beratung@berteit.de)



**BERTEIT**  
ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG

## Scheren-AB (Innen & bed. Außen)

### S 78 E<sup>PB</sup>

## (2/3) Technische Daten

Die S 78 E<sup>PB</sup> kann sowohl innen, als auch außen auf ebenen, befestigten Boden eingesetzt werden. Sie zeichnet sich durch ihr geringes Eigengewicht sowie kompakten Baumaße aus. Sie erreichen mit ihr bis zu 7,8m. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

### Technische Daten

	Arbeitshöhe	7,80 m		Leergewicht	1.415 Kg
	Plattformhöhe	5,80 m		Steigfähigkeit	14° / 25%
	Länge	1,86 m		Aufstellneigung (seitlich / längs)	1,5° / 3,0°
	Höhe (eingefahren / Gelände abgeklappt)	2,18 / 1,84 m		Bodenfreiheit (ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz)	90 / 19 mm
	Breite	0,76 m		Wenderadius -Außen	1,64 m
	Plattformgröße (normal)	1,67 x 0,74 m		Stützen	Nein
	Plattform-Verlängerung	0,90 m		Zulassungsbereich	Innen & bedingt Außen
	Zulässige Personen# (Innen / Außen)	2 / 1		Antrieb	Elektro
	Tragkraft	230 Kg		Bereifung	Ohne Profil (nicht markierend)

### Sonstige technische Ausstattung

- 113 Kg Tragkraft auf Ausschub
- 0,8 - 4,5 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Fahrbar in voller Arbeitshöhe
- Intuitive Proportionalsteuerung
- 90° Lenkung
- Elektromagnetische Standbremse mit elektrischer Auskupplung
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Bewegungsalarm und Hupe
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Schlaglochschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladeschutz
- CE - EN 280 Zeichen
- Aufladung mit gängigen 230V Kabel

**Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an**


- Verkauf von PSA / Sicherheitsgeschirr
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.

**Scheren-AB (Innen & bed. Außen)**  
**S 78 E<sup>PB</sup>**  
 (3/3) Technische Zeichnungen

Die S 78 E<sup>PB</sup> kann sowohl innen, als auch außen auf ebenen, befestigten Boden eingesetzt werden. Sie zeichnet sich durch ihr geringes Eigengewicht sowie kompakten Baumaße aus. Sie erreichen mit ihr bis zu 7,8m. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

**Abmessungen**

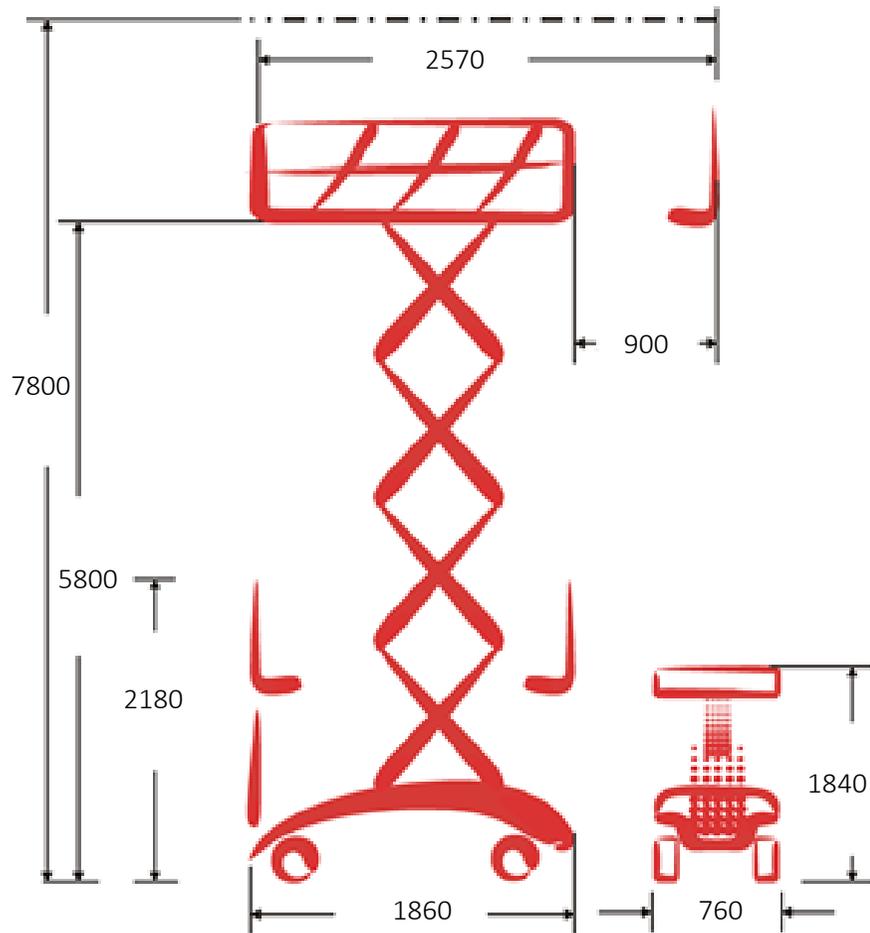

in mm