

Unser Gerät für Sie!
Informationen und
technische Daten



BERTEIT
ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG

Scheren-AB S 98 E (1/3) Überblick

Die S 98 E erreicht bei gerade einmal 80cm unglaublich 9,8m Arbeitshöhe in Innenräumen. Die Plattform bietet ausreichend Bewegungsfreiheit mit ihren 2,2m Länge + zusätzlich 1,0m Ausschub. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Das Wichtigste auf einen Blick

9,8m



Arbeitshöhe

Elektro



Antrieb

230Kg



Traglast

Die Vorteile für Sie

- Passt mit abgeklapptem Geländer durch die meisten Standardtüren
- Abriebfeste Reifen
- Kleiner Wendekreis

Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau



**Kommen Sie gerne mit
weiteren Fragen auf uns zu!
Wir beraten Sie gerne
persönlich! Wenn Sie mögen,
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 - 20
Email: beratung@berteit.de

Scheren-AB

S 98 E

(2/3) Technische Daten

Die S 98 E erreicht bei gerade einmal 80cm unglaublich 9,8m Arbeitshöhe in Innenräumen. Die Plattform bietet ausreichend Bewegungsfreiheit mit ihren 2,2m Länge + zusätzlich 1,0m Ausschub. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Arbeitshöhe	9,77 m		Leergewicht	2.140 Kg
	Plattformhöhe	7,77 m		Steigfähigkeit	14° / 25%
	Länge	2,35 m		Aufstellneigung (seitlich / längs)	1,5° / 3,0°
	Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt)	2,26 / 1,85 m		Bodenfreiheit (ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz)	115 / 15 mm
	Breite	0,80 m		Wenderadius -Außen	2,24 m
	Plattformgröße (normal)	2,21 x 0,71 m		Stützen	Nein
	Plattform- Verlängerung	1,00 m		Zulassungsbereich	Innen
	Zulässige Personen#	2		Antrieb	Elektro
	Tragkraft	230 Kg		Bereifung	Ohne Profil (nicht markierend)

Sonstige technische Ausstattung

- Proportionalsteuerung
- Max. 120Kg Last auf Ausschub
- 0,8 - 5,2 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Anschlagpunkte für Sicherheitsgeschirr
- Kranhaken und Gabelstaplertaschen für unkompliziertes Heben
- Bewegungsalarm und Hupe
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Schlaglochschutz
- Aufladung mit gängigen 230V Kabel
- 800Kg max. Radlast
- 200Ah Batteriekapazität

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an

- Verkauf von PSA / Sicherheitsgeschirr
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.


Scheren-AB

S 98 E


(3/3) Technische Zeichnungen

Die S 98 E erreicht bei gerade einmal 80cm unglaublich 9,8m Arbeitshöhe in Innenräumen. Die Plattform bietet ausreichend Bewegungsfreiheit mit ihren 2,2m Länge + zusätzlich 1,0m Ausschub. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Arbeitsbereich von der Seite aus betrachtet

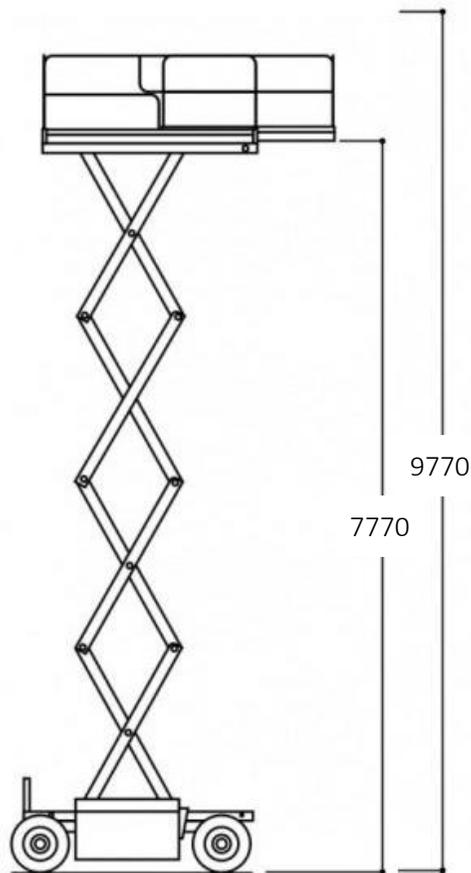

Abmessungen

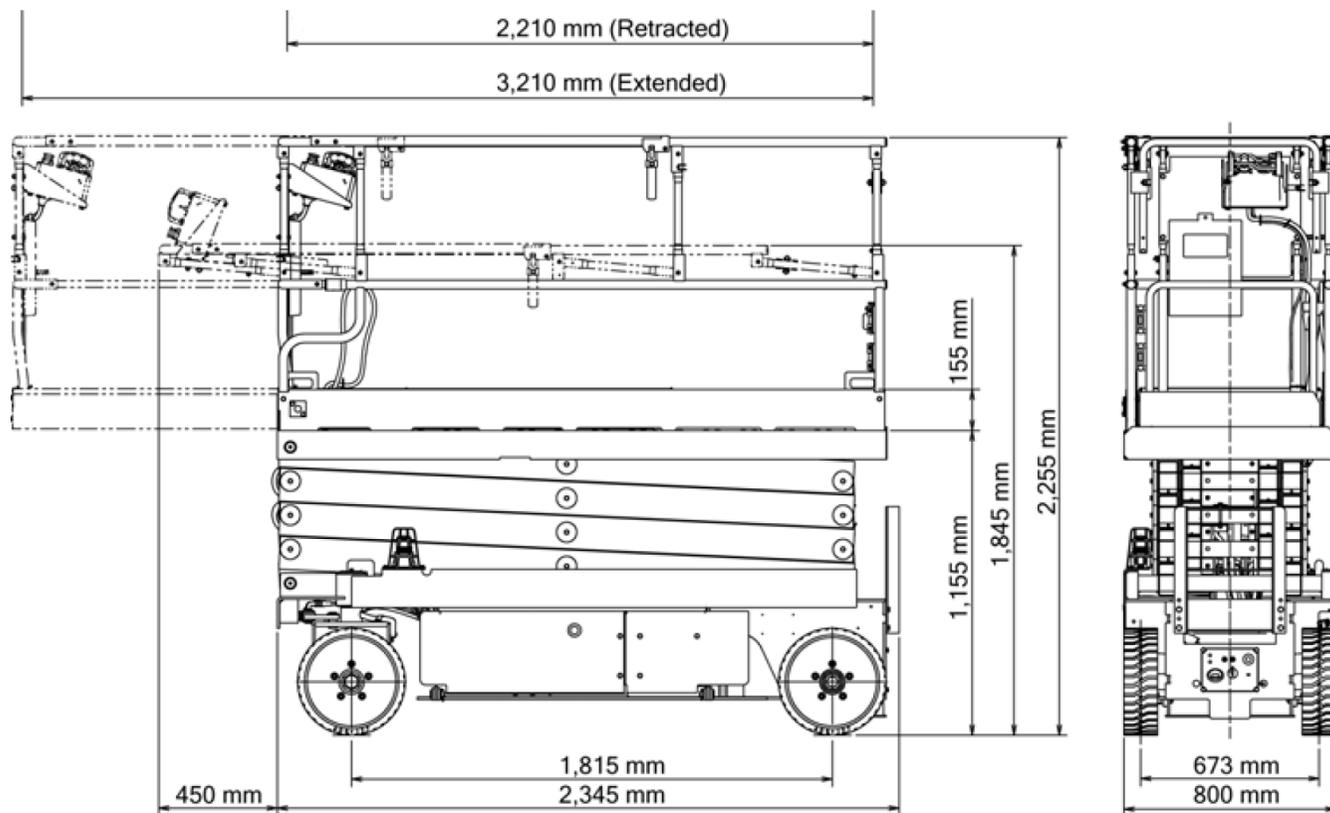

in mm