

Unser Gerät für Sie!
Informationen und
technische Daten



BERTEIT
ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG

Gelenkteleskop-AB (Elektro) GT 143 A+ E (1/3) Überblick

Die GT 143 A+ E bietet dank ihres horizontal/vertikal beweglichen Korbarms plus drehbaren Korb maximale Flexibilität. Sie überzeugt insbesondere in engen Räumen, im Innen- wie im befestigten Außenbereich mit ihrer kompakten Bauweise. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Das Wichtigste auf einen Blick

14,3m




Arbeitshöhe

6,9m



Seitliche Reichweite

6,5m



Gelenkpunkt

Die Vorteile für Sie

- Schmale Baubreite, kleiner Wendekreis, keinerlei Überhang: Damit ist sie ideal geeignet für beengte Arbeitsbereiche
- Vertikal und horizontal drehbarer Korbarm für maximale Flexibilität
- Platzsparendes Gelenkkonzept
- Außen- und Inneneinsätze mit emissionsfreiem Elektroantrieb

Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau



Kommen Sie gerne mit weiteren Fragen auf uns zu!
Wir beraten Sie gerne persönlich! Wenn Sie mögen, sogar direkt bei Ihnen vor Ort.

Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 - 20
Email: beratung@berteit.de

Gelenkteleskop-AB (Elektro) GT 143 A+ E (2/3) Technische Daten

Die GT 143 A+ E bietet dank ihres horizontal/vertikal beweglichen Korbarms plus drehbaren Korb maximale Flexibilität. Sie überzeugt insbesondere in engen Räumen, im Innen- wie im befestigten Außenbereich mit ihrer kompakten Bauweise. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Arbeitshöhe	14,32 m		Leergewicht	6.974 Kg
	Plattformhöhe	12,32 m		Steigfähigkeit	17° / 30%
	Seitliche Reichweite	6,91 m		Wenderadius -Außen	3,20 m
	Gelenkpunkt / Übergreifhöhe	6,48 m		Horizontaler Schwenkbereich Mast	2 x 177°
	Länge	6,53 m		Korbarmdrehung (vertikal / horizontal)	128 / 180°
	Höhe	1,98 m		Horizontale Korbdrehung	2 x 90°
	Breite	1,50 m		Bodendruck	14,0 Kg/cm ²
	Plattformgröße	1,20 x 0,76 m		Zulassungsbereich	Innen & Außen
	Zulässige Personen#	2		Antrieb	Elektro
	Tragkraft	227 Kg		Bereifung	Leicht profiliert (nicht markierend)

Sonstige technische Ausstattung

- Auch für Außeneinsätze – unter Berücksichtigung von Windgeschwindigkeit und Bodenverhältnisse
- Feinfühlige und exakte Proportional-Multi-Steuerung
- Wenderadius von 87 cm
- Der 1,22 m lange Korbarm erlaubt Positionierungen ober- und unterhalb der Horizontalen
- Zusätzlich 180° (2x90°) horizontal drehbarer Korbarm
- Präzises Positionieren und komfortables Arbeiten dank hydraulisch um 180° drehbarer Plattform
- Hupe, Senk- und Fahralarm
- Lift Guard Kontaktalarm
- Traktionskontrolle

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an


- Verkauf von Schutzausrüstung (PSA)
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.

Gelenkteleskop-AB (Elektro) GT 143 A+ E (3/3) Technische Zeichnungen

Die GT 143 A+ E bietet dank ihres horizontal/vertikal beweglichen Korbarms plus drehbaren Korb maximale Flexibilität. Sie überzeugt insbesondere in engen Räumen, im Innen- wie im befestigten Außenbereich mit ihrer kompakten Bauweise. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Arbeitsbereich von der Seite aus betrachtet

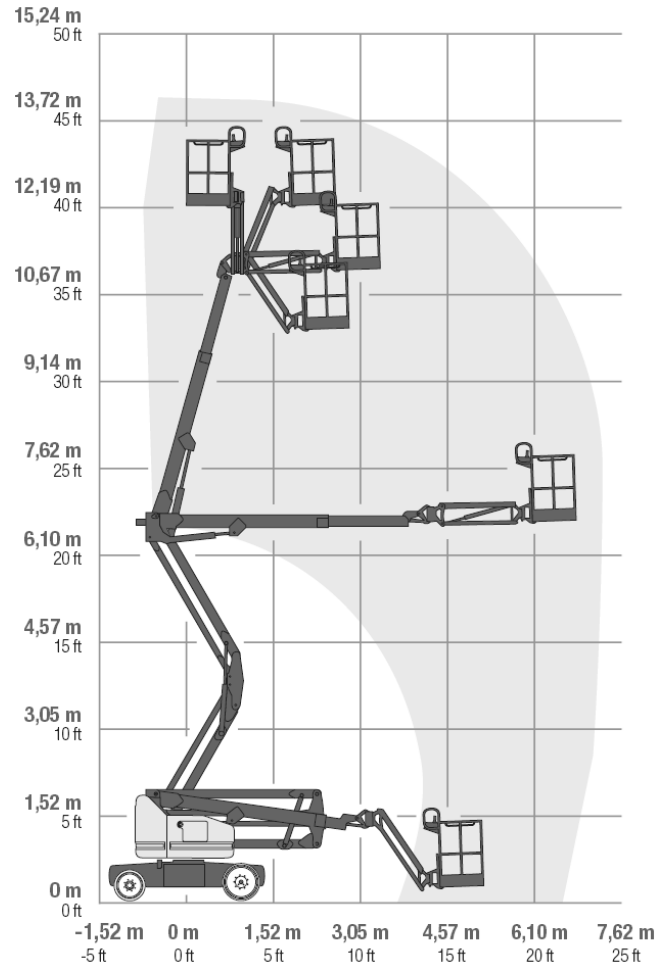

Abmessungen

