

Unser Gerät für Sie! Informationen und technische Daten




LKW-AB bis 7,5 t L 330 TA D (1/4) Überblick

Die L 330 TA D bildet die Speerspitze hinsichtlich Leistungsdaten im Segment bis 7,5t mit 33m Arbeitshöhe und 21,2m seitlicher Reichweite. Der zusätzliche Korbarm und drehbare Korb bieten zusätzliche Beweglichkeit. Die Bedienung ist unkompliziert. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!


Das Wichtigste auf einen Blick

32,7m




Arbeitshöhe

21,2m



Seitliche
Reichweite

320Kg



Traglast

Die Vorteile für Sie

- Kurze Gesamtlänge für diese Leistungsdaten
- Mobile Einsätze
- Zusätzlicher Korbarm und drehbarer Korb für hohe Flexibilität
- Vollvariable Abstützung mit automatischer Aufstellnivellierung

Häufige Anwendungsgebiete

- Garten- und Landschaftsbaue
- Gebäudereiniger
- Handwerker
- Industrie
- Baugewerbe
- Energieversorger
- Gebäudemanagement



**Kommen Sie gerne mit
weiteren Fragen auf uns zu!
Wir beraten Sie gerne
persönlich! Wenn Sie mögen,
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 - 20
Email: beratung@berteit.de


LKW-AB bis 7,5 t

L 330 TA D

(2/4) Technische Daten

Die L 330 TA D bildet die Speerspitze hinsichtlich Leistungsdaten im Segment bis 7,5t mit 33m Arbeitshöhe und 21,2m seitlicher Reichweite. Der zusätzliche Korbarm und drehbare Korb bieten zusätzliche Beweglichkeit. Die Bedienung ist unkompliziert. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Arbeitshöhe	32,71 m		Tragkraft	320 Kg
	Plattformhöhe	30,71 m		Leergewicht	7.220 Kg
	Seitliche Reichweite	21,20 m		zul. Gesamtgewicht	7.490 Kg
	Länge	8,69 m		Bodendruck (VA / HA)	56 / 42 kN
	Höhe	3,54 m		Horizontaler Schwenkbereich Mast	2 x 250°
	Breite	2,54 m		Vertikale Korbarmdrehung	180°
	Stützweite (eng / einseitig / voll)	2,53 / 3,92 / 5,30 m		Übergreiflänge Korbarm	4,5 m
	zulässige Aufstellneigung	5° / 9%		Horizontale Korbarmdrehung	2 x 90°
	Plattformgröße	1,70 x 0,86 m		Antrieb	Diesel
	Plattform-Verlängerung	NA		Zulassungsbereich	Außen
	Zulässige Personen#	3		Führerscheinklasse	C1

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.

Sonstige technische Ausstattung

- Informations- und Diagnosedisplay auch im Korb
- Einfahr-/ Aufstellautomatik und Memoryfunktion zum Speichern einer Position am Arbeitsobjekt
- Mast schert bei Schwenken nicht über das Fahrzeug aus
- Kurze Gesamtlänge
- variable Horizontal-/Vertikal Abstützung (im Fahrzeugprofil, einseitig oder komplett) erlaubt Arbeiten auf wenig Raum
- Hebe-, Schwenk- und Teleskopbewegungen können gleichzeitig angesteuert werden für enorme Arbeitsgeschwindigkeiten
- Praktische Korb-Reinigungsklappe, Werkzeugablage und Bordwand

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an

- Verkauf von Schutzausrüstung (PSA)
- Stellen von Bedienpersonal
- Organisation von Baustellengenehmigungen
- Schulungen von Mitarbeitern


LKW-AB bis 7,5 t

L 330 TA D


(3/4) Technische Zeichnungen

Die L 330 TA D bildet die Speerspitze hinsichtlich Leistungsdaten im Segment bis 7,5t mit 33m Arbeitshöhe und 21,2m seitlicher Reichweite. Der zusätzliche Korbarm und drehbare Korb bieten zusätzliche Beweglichkeit. Die Bedienung ist unkompliziert. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Arbeitsbereich von der Seite betrachtet

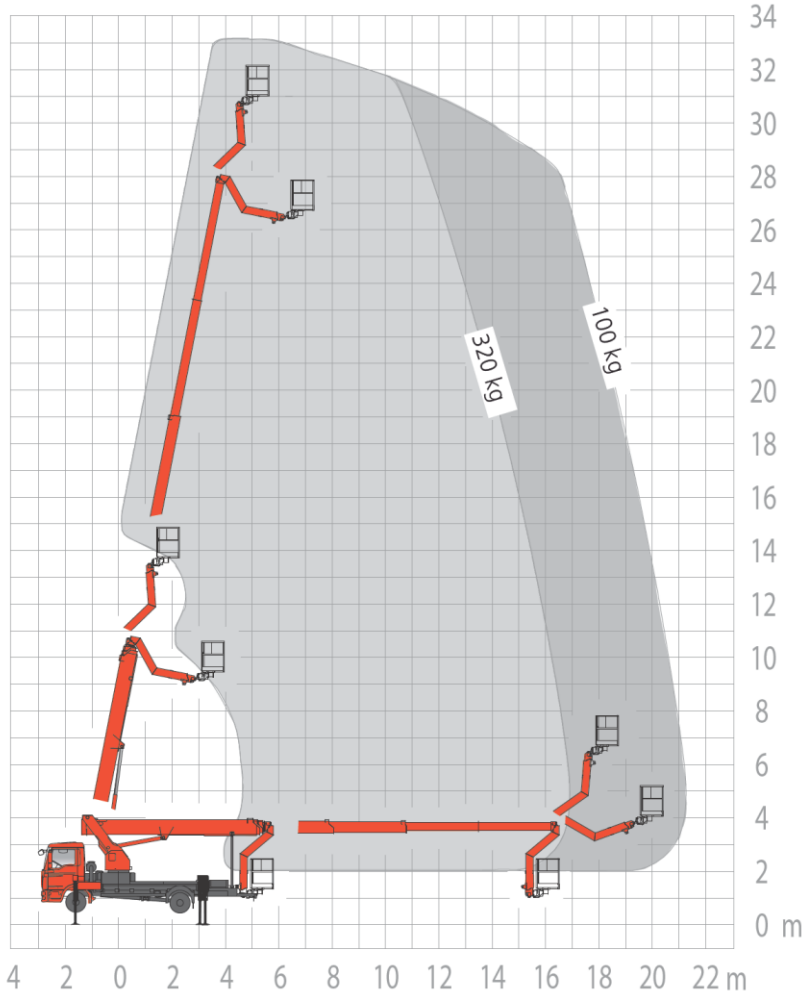

Arbeitsbereich von oben betrachtet

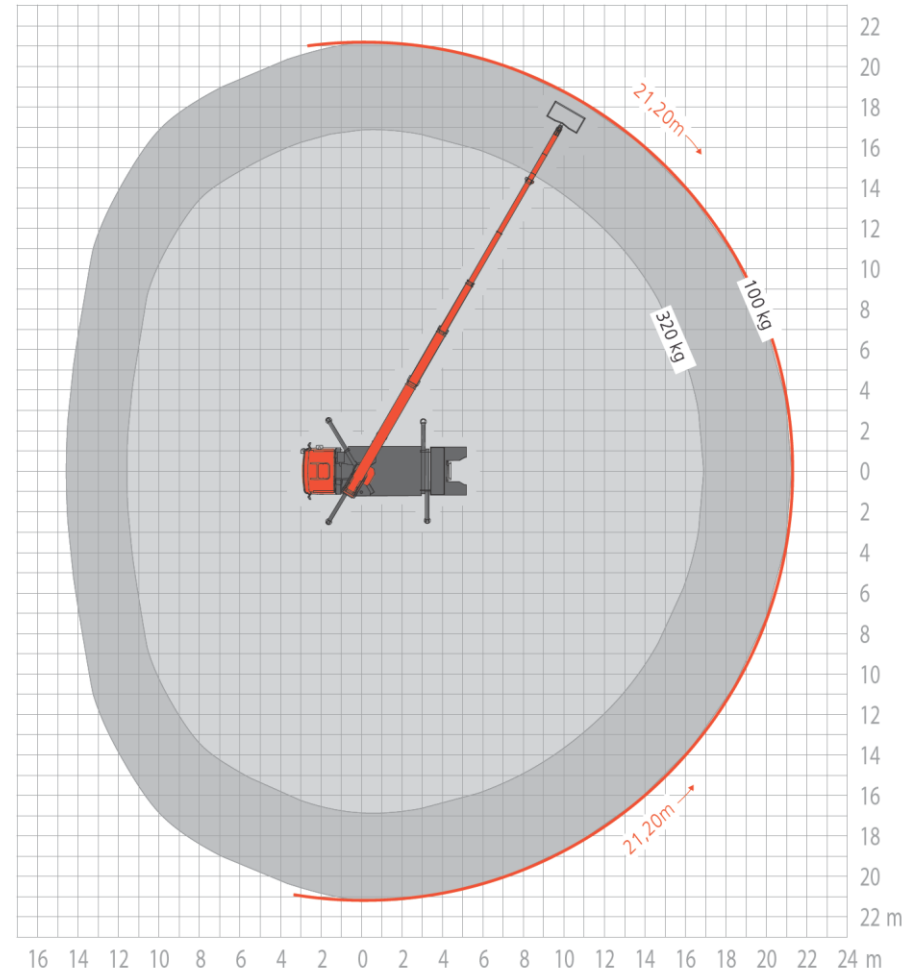

LKW-AB bis 7,5 t L 330 TA D (4/4) Einsatzfotos

Die L 330 TA D bildet die Speerspitze hinsichtlich Leistungsdaten im Segment bis 7,5t mit 33m Arbeitshöhe und 21,2m seitlicher Reichweite. Der zusätzliche Korbarm und drehbare Korb bieten zusätzliche Beweglichkeit. Die Bedienung ist unkompliziert. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

