

Unser Gerät für Sie! Informationen und technische Daten



Scheren-AB (Innen)


S 120-9 E

(1/3) Überblick

Die S 120-9 E erreicht trotz ihrer sehr geringen Breite von gerade mal 89cm ganze 12m Arbeitshöhe. In Kombination mit der 90° Lenkung prädestiniert sie dies für Arbeiten in großen Höhen mit beengten Platzverhältnissen am Boden. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!


Das Wichtigste auf einen Blick

12,0m




Arbeitshöhe

Elektro



Antrieb

300Kg



Traglast

Die Vorteile für Sie

- Sehr kleiner Wenderadius durch 90° Lenkung
- Volle Tragfähigkeit auf Ausschub
- In voller Höhe fahrbar
- Passt durch die meisten Türen
- Starke Batterien
- Nicht markierende Reifen

Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau



**Kommen Sie gerne mit
weiteren Fragen auf uns zu!
Wir beraten Sie gerne
persönlich! Wenn Sie mögen,
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 – 20
Email: beratung@bertel.de

Scheren-AB (Innen)

S 120-9 E

(2/3) Technische Daten

Die S 120-9 E erreicht trotz ihrer sehr geringen Breite von gerade mal 89cm ganze 12m Arbeitshöhe. In Kombination mit der 90° Lenkung prädestiniert sie dies für Arbeiten in großen Höhen mit beengten Platzverhältnissen am Boden. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Arbeitshöhe	12,02 m		Leergewicht	3.120 Kg
	Plattformhöhe	10,02 m		Steigfähigkeit	14° / 25%
	Länge	2,47 m		Aufstellneigung (seitlich / längs)	1,5° / 3,0°
	Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt)	2,41 / 1,98 m		Bodenfreiheit (ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz)	120 / 24 mm
	Breite	0,89 m		Wenderadius -Außen	2,23 m
	Plattformgröße (normal)	2,26 x 0,88 m		Stützen	Nein
	Plattform-Verlängerung	1,40 m		Zulassungsbereich	Innen
	Zulässige Personen#	3		Antrieb	Elektro
	Tragkraft	300 Kg		Bereifung	Ohne Profil (nicht markierend)

Sonstige technische Ausstattung

- Proportionalsteuerung mit Diagnostik
- 90°-Lenkung
- Fahrbar in voller Höhe
- Elektromagnetische negative Standbremse mit elektrischer Auskupplung
- 0,7 – 4,0 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Volle Tragfähigkeit auf langem Ausschub
- Traktionsbatterie für Verwendung mit hoher Belastung 24V – 250 Ah (C5)
- Warnton bei Bewegung, Hupe
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre und Überlastsensor
- Elektrischer Scherenschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefenentladeschutz
- CE - EN 280 Zeichen
- Rundumleuchte

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an

- Verkauf von PSA / Sicherheitsgeschirr
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.

Scheren-AB (Innen)



S 120-9 E

(3/3) Technische Zeichnungen

Die S 120-9 E erreicht trotz ihrer sehr geringen Breite von gerade mal 89cm ganze 12m Arbeitshöhe. In Kombination mit der 90° Lenkung prädestiniert sie dies für Arbeiten in großen Höhen mit beengten Platzverhältnissen am Boden. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Arbeitsbereich von der Seite aus betrachtet

Abmessungen

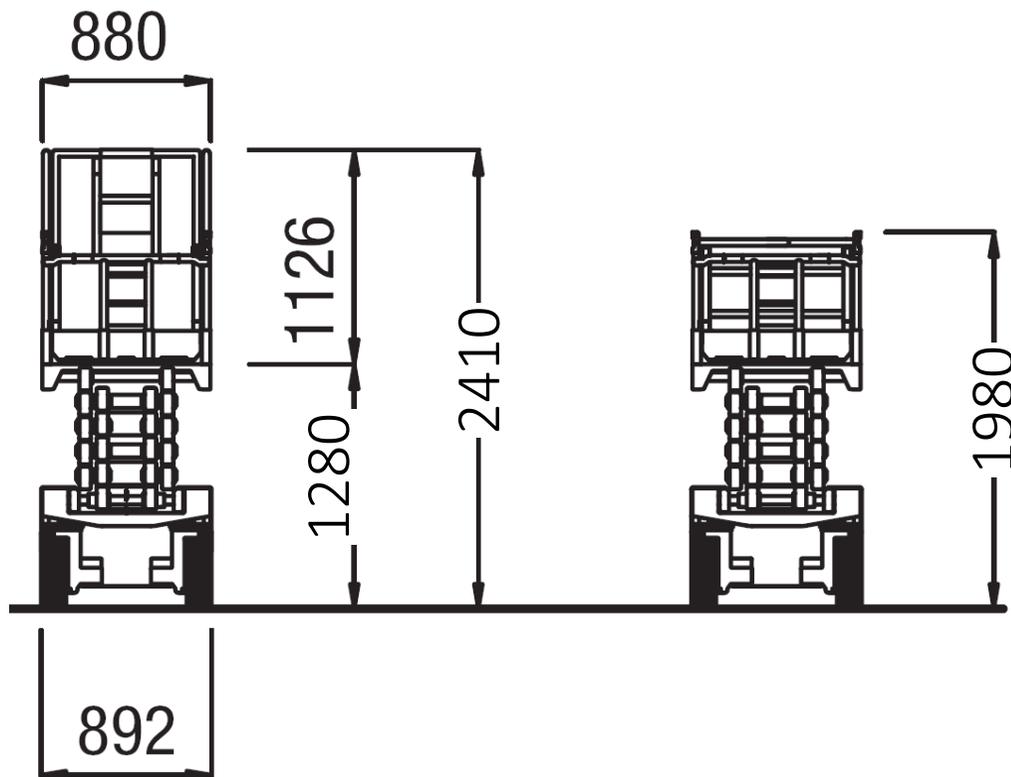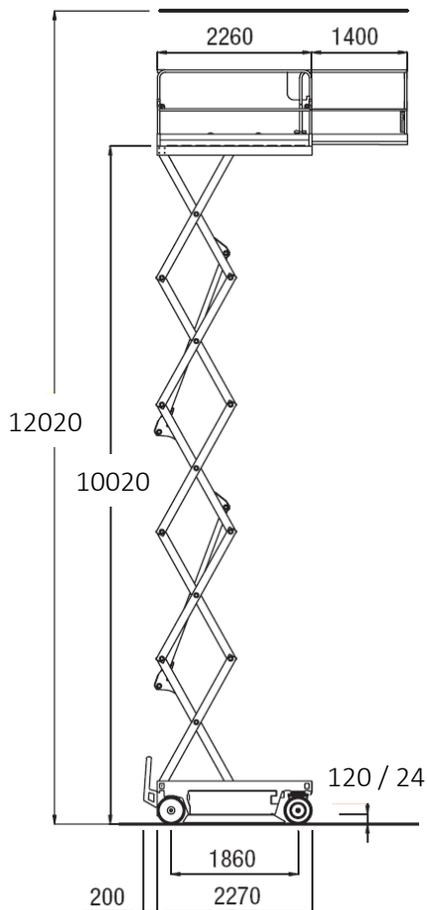

in mm