

Unser Gerät für Sie! Informationen und technische Daten



Scheren-AB (Innen)


S 159-12 E

(1/3) Überblick

Die S 159-12 E, eine extrem kompakte und leichte Maschine für Arbeiten in großen Höhen im Innenbereich. Durch ihre schmale Breite sowie kleinen Wenderadius ist sie ideal für enge Räume. Ihr Ausschub sorgt für ausreichend Bewegungsfreiraum. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!


Das Wichtigste auf einen Blick

15,9m




Arbeitshöhe

Elektro



Antrieb

250Kg



Traglast

Die Vorteile für Sie

- Durch schmale Baubreite auch für enge Räume geeignet
- Passt durch die meisten Standarddoppeltüren
- Relativ geringes Eigengewicht
- Nicht markierende Reifen

Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau



Kommen Sie gerne mit weiteren Fragen auf uns zu!
Wir beraten Sie gerne persönlich! Wenn Sie mögen, sogar direkt bei Ihnen vor Ort.

Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 - 20
Email: beratung@berteit.de

Scheren-AB (Innen)

S 159-12 E

(2/3) Technische Daten

Die S 159-12 E, eine extrem kompakte und leichte Maschine für Arbeiten in großen Höhen im Innenbereich. Durch ihre schmale Breite sowie kleinen Wenderadius ist sie ideal für enge Räume. Ihr Ausschub sorgt für ausreichend Bewegungsfreiraum. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---------------|---|--|----------------------------------|
|  | Arbeitshöhe | 15,90 m |  | Leergewicht | 3.000 Kg |
|  | Plattformhöhe | 13,90 m |  | Steigfähigkeit | 14° / 25% |
|  | Länge | 2,47 m |  | Aufstellneigung (seitlich / längs) | 1,2° / 2,0° |
|  | Höhe (eingefahren / Geländer abgenommen) | 2,75 / 2,24 m |  | Bodenfreiheit (ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz) | 120 / 22 mm |
|  | Breite | 1,22 m |  | Wenderadius -Außen | 2,40 |
|  | Plattformgröße (normal) | 2,27 x 1,16 m |  | Stützen | Nein |
|  | Plattform- Verlängerung | 1,30 m |  | Zulassungsbereich | Innen |
|  | Zulässige Personen# | 2 |  | Antrieb | Elektro |
|  | Tragkraft | 250 Kg |  | Bereifung | Profiliert (nicht markierend) |

Sonstige technische Ausstattung

- Elektromagnetische negative Standbremse mit elektrischer Auskupplung
- 90°-Lenkung
- Traktionsbatterie für Verwendung mit hoher Belastung 24V-250Ah/300Ah
- Ladegerät 24V - 40A mit automatischer Ausschaltung
- Warnton bei Bewegung, Hupe, Betriebsstundenzähler
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Cushion-Bereifung "non-marking"
- Elektrischer Scherenschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladenschutz
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- CE - EN 280 Zeichen
- Proportionalsteuerung mit Diagnostik

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an

- Verkauf von PSA / Sicherheitsgeschirr
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.


Scheren-AB (Innen)

S 159-12 E



(3/3) Technische Zeichnungen

Die S 159-12 E, eine extrem kompakte und leichte Maschine für Arbeiten in großen Höhen im Innenbereich. Durch ihre schmale Breite sowie kleinen Wenderadius ist sie ideal für enge Räume. Ihr Ausschub sorgt für ausreichend Bewegungsfreiraum. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Arbeitsbereich von der Seite aus betrachtet

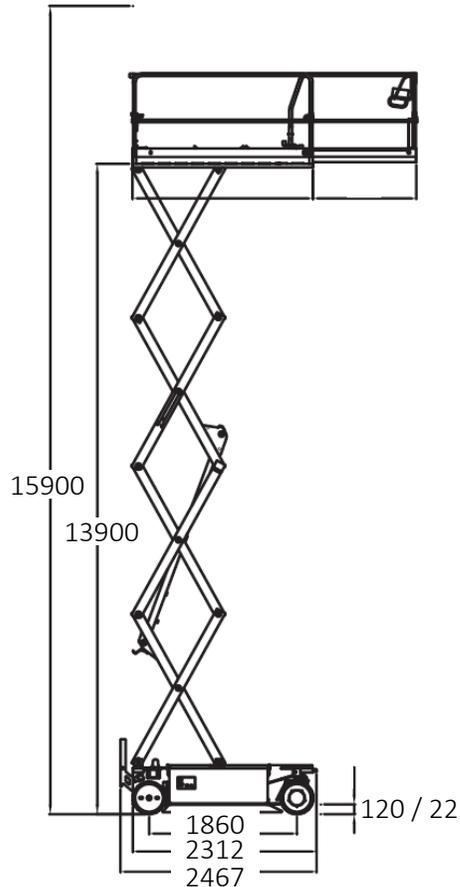

Abmessungen

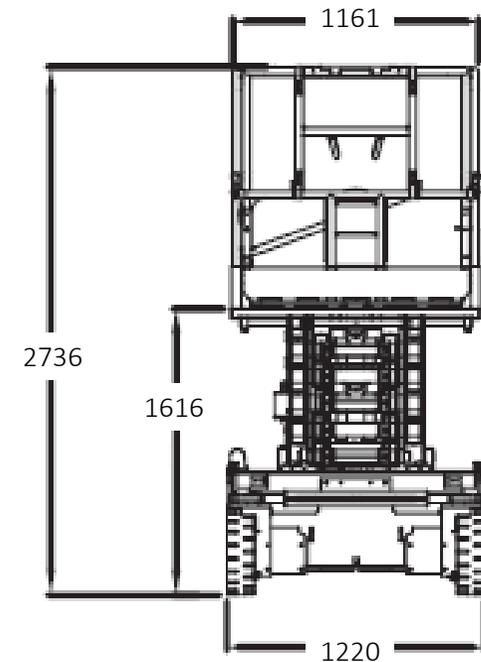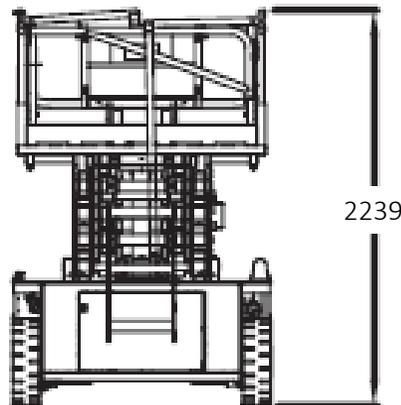

in mm