

Unser Gerät für Sie! Informationen und technische Daten




Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 56-8 E (1/3) Überblick

Die S 56-8 E ist der perfekte Leitersersatz. Mit ihren extrem kompakten Maßen & geringem Eigengewicht ist sie das ideale Gerät für sehr enge Innenräume. Sie passt durch Türen, ist wendig und Sie können mit ihr 5,6m Höhe erreichen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!


Das Wichtigste auf einen Blick

5,6m




Arbeitshöhe

Elektro



Antrieb

240Kg



Traglast

Die Vorteile für Sie

- Kompaktes Design bei nur 880 kg
- Mit 5,60 m Arbeitshöhe ein perfekter Leitersersatz
- Emissionsfreier Elektro-Direktantrieb
- Absolut feinfühlig
Proportionalsteuerung
- Zulassung für bis zu 2 Personen
- Passt problemlos durch Standardtüren und in Aufzüge
- Klappbarer Lochfahrerschutz

Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau



**Kommen Sie gerne mit
weiteren Fragen auf uns zu!
Wir beraten Sie gerne
persönlich! Wenn Sie mögen,
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

Zentrale Kundenberatung



















Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 - 20
Email: beratung@berteit.de

Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 56-8 E (2/3) Technische Daten

Die S 56-8 E ist der perfekte Leiterersatz. Mit ihren extrem kompakten Maßen & geringem Eigengewicht ist sie das ideale Gerät für sehr enge Innenräume. Sie passt durch Türen, ist wendig und Sie können mit ihr 5,6m Höhe erreichen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Arbeitshöhe	5,60 m		Leergewicht	880 Kg
	Plattformhöhe	3,60 m		Steigfähigkeit	14° / 25%
	Länge	1,44 m		Aufstellneigung (seitlich / längs)	1,5° / 3,0°
	Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt)	2,03 / 1,67 m		Bodenfreiheit (ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz)	60 / 15 mm
	Breite	0,76 m		Wenderadius -Außen	1,55 m
	Plattformgröße (normal)	1,29 x 0,70 m		Stützen	Nein
	Plattform-Verlängerung	0,60 m		Zulassungsbereich	Innen & bedingt Außen
	Zulässige Personen# (Innen / Außen)	2 / 1		Antrieb	Elektro
	Tragkraft	240 Kg		Bereifung	Ohne Profil (nicht markierend)

Sonstige technische Ausstattung

- 1,1 - 4,0 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Fahrbar in voller Arbeitshöhe
- Intuitive Proportionalsteuerung
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Bewegungsalarm und Hupe
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Schlaglochschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladeschutz
- CE - EN 280 Zeichen
- Aufladung mit gängigen 230V Kabel
- 85 Ah Batteriekapazität
- Motorleistung (Fahren/Heben) 0,4 / 0,8 kW, 24V
- Tragkraft Plattformvershub 100 kg

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an


- Verkauf von PSA / Sicherheitsgeschirr
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.

Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 56-8 E (3/3) Technische Zeichnungen

Die S 56-8 E ist der perfekte Leiterersatz. Mit ihren extrem kompakten Maßen & geringem Eigengewicht ist sie das ideale Gerät für sehr enge Innenräume. Sie passt durch Türen, ist wendig und Sie können mit ihr 5,6m Höhe erreichen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Abmessungen

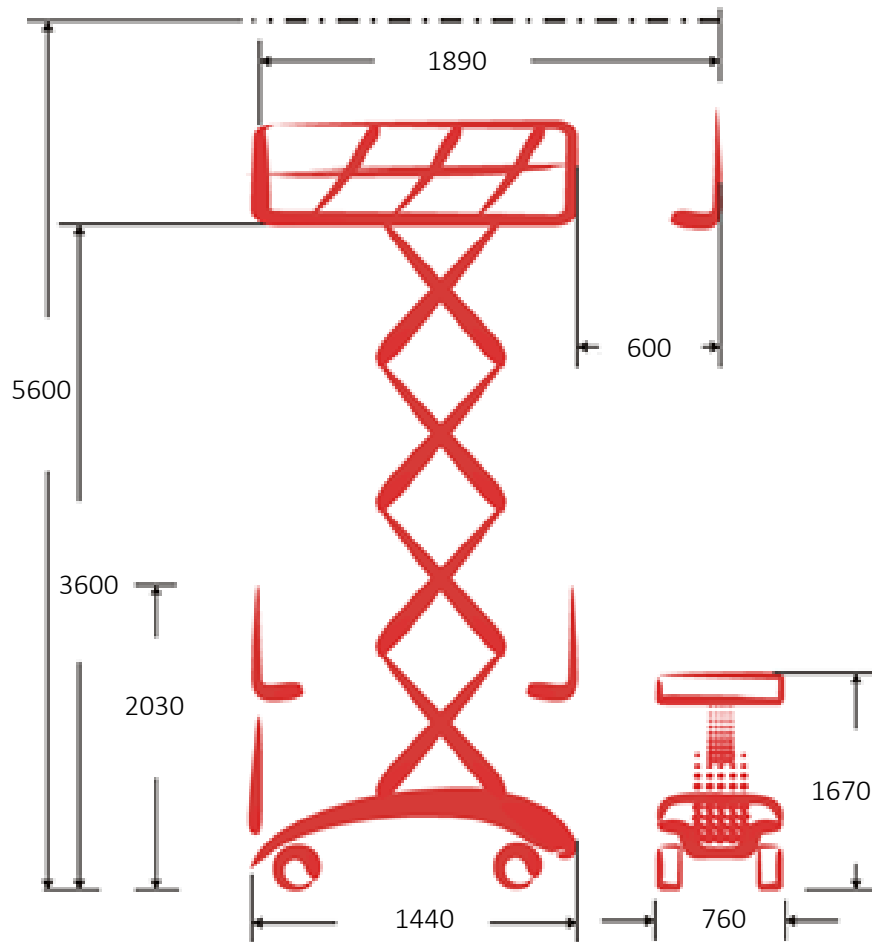

in mm