

Unser Gerät für Sie! Informationen und technische Daten




Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 65-8 E Kurz (1/4) Überblick

Keine Scheren-AB im klassischen Sinne, dennoch recht ähnlich. Sie überzeugt durch hohe Wendigkeit, das geringe Eigengewicht und extreme Kompaktheit, im Vergleich zur Scheren-AB ist die Plattform allerdings kürzer. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!


Das Wichtigste auf einen Blick

6,5m




Arbeitshöhe

Elektro



Antrieb

227Kg



Traglast

Die Vorteile für Sie

- Extrem kompakte Bauweise – passt durch die meisten Standardtüren
- Sehr leicht mit nur ~1t Gewicht
- Exzellente Manövrierfähigkeit in engen Räumen
- Kein Überhang & geringer Wenderadius
- Zusätzliche Reichweite durch 0,5m langen Ausschub → große Plattform
- Abriebfeste Reifen

Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Messe / Messebau
- Großmärkte



***Kommen Sie gerne mit
weiteren Fragen auf uns zu!
Wir beraten Sie gerne
persönlich! Wenn Sie mögen,
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.***

Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 – 20
Email: beratung@berteit.de

Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 65-8 E Kurz (2/4) Technische Daten

Keine Scheren-AB im klassischen Sinne, dennoch recht ähnlich. Sie überzeugt durch hohe Wendigkeit, das geringe Eigengewicht und extreme Kompaktheit, im Vergleich zur Scheren-AB ist die Plattform allerdings kürzer. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Arbeitshöhe	6,47 m		Leergewicht	1.015 Kg
	Plattformhöhe	4,47 m		Steigfähigkeit	17° / 30%
	Länge	1,35 m		Aufstellneigung (seitlich / längs)	1,5° / 1,5°
	Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt)	1,72 / NA m		Bodenfreiheit (ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz)	60 / 16 mm
	Breite	0,75 m		Wenderadius -Außen	0,79 m
	Plattformgröße (normal)	0,88 x 0,75 m		Stützen	Nein
	Plattform-Verlängerung	0,50 m		Zulassungsbereich	Innen & bedingt Außen
	Zulässige Personen# (Innen / Außen)	1 / 1		Antrieb	Elektro
	Tragkraft	227 Kg		Bereifung	Ohne Profil (nicht markierend)

Sonstige technische Ausstattung

- Proportionalsteuerung
- 14,4 Kg/cm² Reifenkontaktdruck
- 0,8 – 4,0 km/h Fahrgeschwindigkeit
- 10 x 3 Inch Vollgummireifen
- Automatischer Lochschutz
- Kann fast alle Norm-Türen durchfahren, passt in Aufzüge und Fahrstühle
- Große Gabelstaplertaschen für unkompliziertes Verladen
- Neigungs- und Senkalarm
- 0,8 – 4,0 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Zugelassen bis 12,5 m/s Windgeschwindigkeit
- Böden müssen eben und befestigt sein

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an


- Verkauf von Schutzausrüstung (PSA)
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.

Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 65-8 E Kurz (3/4) Technische Zeichnungen

Keine Scheren-AB im klassischen Sinne, dennoch recht ähnlich. Sie überzeugt durch hohe Wendigkeit, das geringe Eigengewicht und extreme Kompaktheit, im Vergleich zur Scheren-AB ist die Plattform allerdings kürzer. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Abmessungen

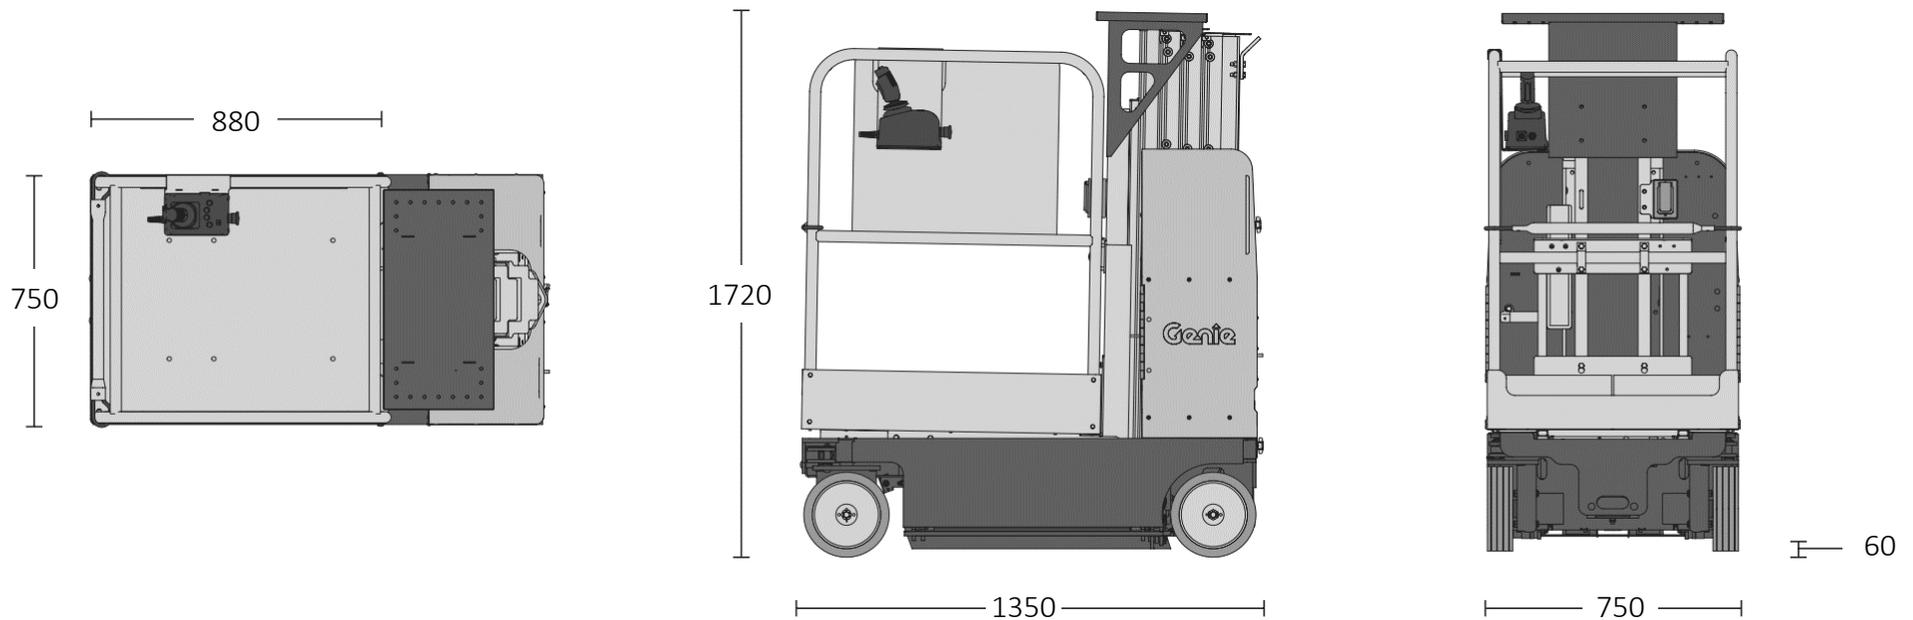

in mm

Scheren-AB (Innen & bed. Außen)
S 65-8 E Kurz
(4/4) Herstellerfotos

Keine Scheren-AB im klassischen Sinne, dennoch recht ähnlich. Sie überzeugt durch hohe Wendigkeit, das geringe Eigengewicht und extreme Kompaktheit, im Vergleich zur Scheren-AB ist die Plattform allerdings kürzer. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!



Fotos übernommen von <http://www.genielift.de/de/products/runabout-vertical-mast/genie-gr12-gr15-gr20/index.htm>