

Unser Gerät für Sie! Informationen und technische Daten



Scheren-AB (Innen & bed. Außen)

S 101-8 E


(1/3) Überblick

Die S 101-8 E punktet mit ihrer hohen Manövrierfähigkeit auf engstem Raum im Innen- sowie im Außenbereich. Problemlos erreichen Sie mit ihr eine Arbeitshöhe von max. 10,1 m bei einer maximalen Nutzlast von rund 250Kg.

Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!


Das Wichtigste auf einen Blick

10,1m




Arbeitshöhe

Elektro



Antrieb

250Kg



Traglast

Die Vorteile für Sie

- Passt durch alle Standardtüren
- In voller Höhe verfahrbar
- Abriebfeste Reifen schonen Bodenbeläge
- Kompakte Abmessungen und kleiner Wenderadius für flexiblen Betrieb auf engstem Raum
- Steckdose im Korb
- Innen und außen verwendbar

Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau



Kommen Sie gerne mit weiteren Fragen auf uns zu!
Wir beraten Sie gerne persönlich! Wenn Sie mögen, sogar direkt bei Ihnen vor Ort.

Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 – 20
Email: beratung@berteit.de

Scheren-AB (Innen & bed. Außen)


















S 101-8 E

(2/3) Überblick

Die S 101-8 E punktet mit ihrer hohen Manövrierfähigkeit auf engstem Raum im Innen- sowie im Außenbereich. Problemlos erreichen Sie mit ihr eine Arbeitshöhe von max. 10,1 m bei einer maximalen Nutzlast von rund 250Kg.

Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Arbeitshöhe (Innen / Außen)	10,1 / 8,1 m		Leergewicht	2.265 Kg
	Plattformhöhe (Innen / Außen)	8,1 / 6,1 m		Steigfähigkeit	14° / 25%
	Länge	2,46 m		Aufstellneigung (seitlich / längs)	1,5° / 3°
	Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt)	2,36 / 1,96 m		Bodenfreiheit (ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz)	22 / 10 mm
	Breite	0,83 m		Wenderadius -Außen	2,1 m
	Plattformgröße (normal)	2,30 x 0,80 m		Stützen	Nein
	Plattform-Verlängerung	1,00 m		Zulassungsbereich	Innen + eingeschr. außen bis 8m Arbeitshöhe
	Zulässige Personen (Innen / Außen)	2 / 1		Antrieb	Elektro
	Tragkraft	250 Kg		Bereifung	Ohne Profil (nicht markierend)

Sonstige technische Ausstattung

- Im Außenbereich nur bis 8m Arbeitshöhe verwendbar
- 230V Steckdose im Arbeitskorb
- Fahrbar in voller Arbeitshöhe
- 0,8 - 4,0 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Proportionalsteuerung
- Schlaglochschutz
- 6Vx4/225Ah Batterien
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladeschutz
- Befestigungspunkte für Auffanggurte
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Senkalarm und Elektronik Hupe
- CE - EN 280 Zeichen
- Kippschutz

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an


- Verkauf von PSA / Sicherheitsgeschirr
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.


Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 101-8 E (3/3) Überblick

Die S 101-8 E punktet mit ihrer hohen Manövrierfähigkeit auf engstem Raum im Innen- sowie im Außenbereich. Problemlos erreichen Sie mit ihr eine Arbeitshöhe von max. 10,1 m bei einer maximalen Nutzlast von rund 250Kg. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Arbeitsbereich von der Seite

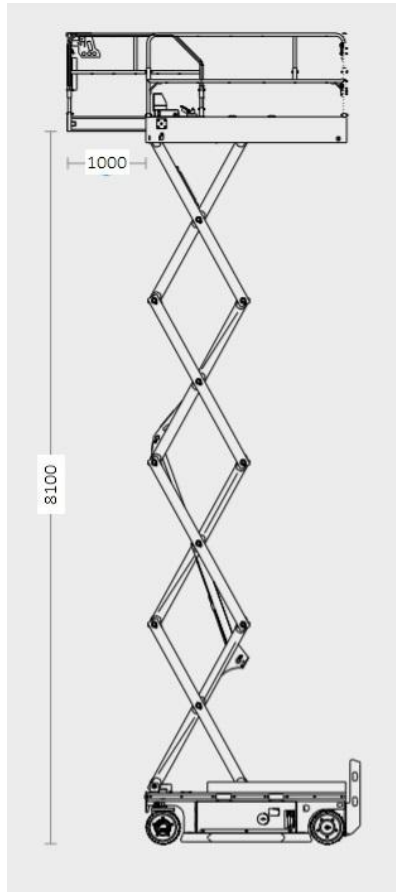

von hinten

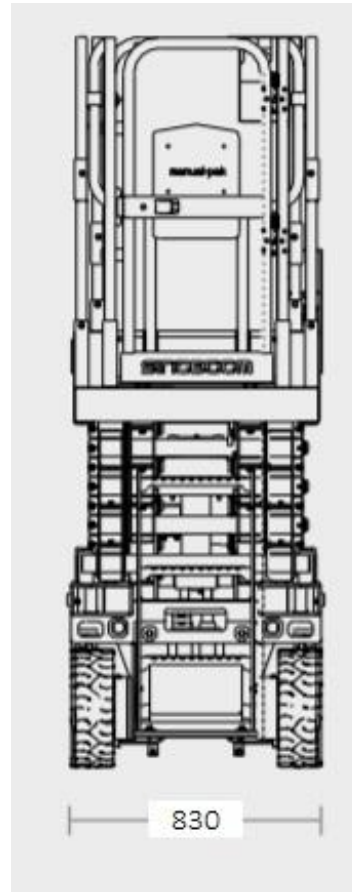

von der Seite

