

# *Unser Gerät für Sie!* Informationen und technische Daten



## Scheren-AB (Innen & bed. Außen)

### S 83-12 E


#### (1/3) Überblick

Die S 83-12 E punktet mit ihrer großen Plattform und der hohen Tragkraft von bis zu 550 Kg. Ihre 90° Lenkung bietet hohe Manövrierfähigkeit auf engstem Raum im Innen- sowie im Außenbereich.

Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!


#### Das Wichtigste auf einen Blick

**8,3m**




Arbeitshöhe

**Elektro**



Antrieb

**550Kg**



Traglast

#### Die Vorteile für Sie

- Große Plattform mit hoher Tragkraft
- In voller Höhe verfahrbar
- Abriebfeste Reifen schonen Bodenbeläge
- 90° Lenkung für hohe Manövrierfähigkeit
- Steckdose im Arbeitskorb
- Innen und außen verwendbar

#### Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau



**Kommen Sie gerne mit  
weiteren Fragen auf uns zu!  
Wir beraten Sie gerne  
persönlich! Wenn Sie mögen,  
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

#### Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48  
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300  
Telefax: 02323 / 922 30 – 20  
Email: [beratung@berteit.de](mailto:beratung@berteit.de)

## Scheren-AB (Innen & bed. Außen)

### S 83-12 E

#### (2/3) Technische Daten

Die S 83-12 E punktet mit ihrer großen Plattform und der hohen Tragkraft von bis zu 550 Kg. Ihre 90° Lenkung bietet hohe Manövrierfähigkeit auf engstem Raum im Innen- sowie im Außenbereich.

Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

#### Technische Daten

	Arbeitshöhe	8,3 m		Leergewicht	2.455 Kg
	Plattformhöhe	6,3 m		Steigfähigkeit	14° / 25%
	Länge	2,45 m		Aufstellneigung (seitlich / längs)	1,5° / 3°
	Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt)	2,22 / 1,60 m		Bodenfreiheit (ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz)	0,1 / 25 mm
	Breite	1,17 m		Wenderadius -Außen	2,35 m
	Plattformgröße (normal)	2,30 x 1,15 m		Stützen	Nein
	Plattform- Verlängerung	0,90 m		Zulassungsbereich	Innen & bedingt Außen
	Zulässige Personen (Innen+Außen)	2 / 1		Antrieb	Elektro
	Tragfähig + erweiterung Plattform	550 Kg 120 Kg		Bereifung	Ohne Profil (nicht markierend)

#### Sonstige technische Ausstattung

- 230V Steckdose im Arbeitskorb
- Fahrbar in voller Arbeitshöhe
- 0,8 - 4,0 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Proportionalsteuerung
- Schlaglochschutz
- 6Vx4/225Ah Batterien
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladeschutz
- Befestigungspunkte für Auffanggurte
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Senkalarm und Elektronik Hupe
- CE - EN 280 Zeichen
- Aufladung mit gängigen 230V Kabel

#### Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an

- Verkauf von PSA / Sicherheitsgeschirr
- Schulungen von Mitarbeitern


Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.

## Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 83-12 E (3/3) Technische Zeichnungen


Die S 83-12 E punktet mit ihrer großen Plattform und der hohen Tragkraft von bis zu 550 Kg. Ihre 90° Lenkung bietet hohe Manövrierfähigkeit auf engstem Raum im Innen- sowie im Außenbereich.

Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Arbeitsbereich von der Seite

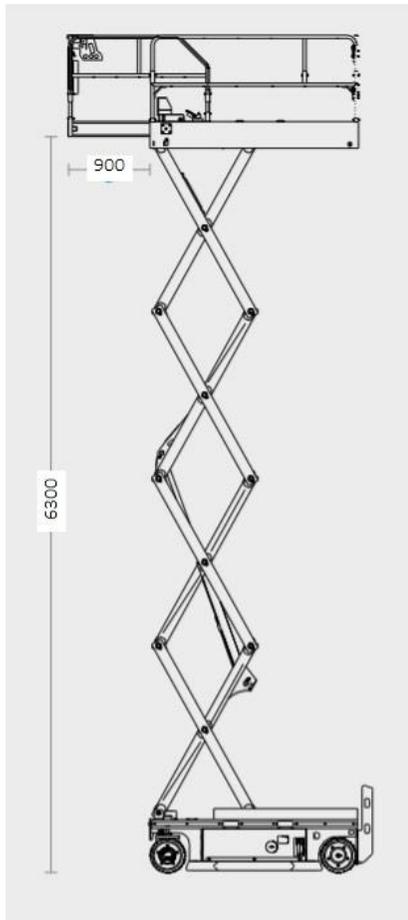

von hinten

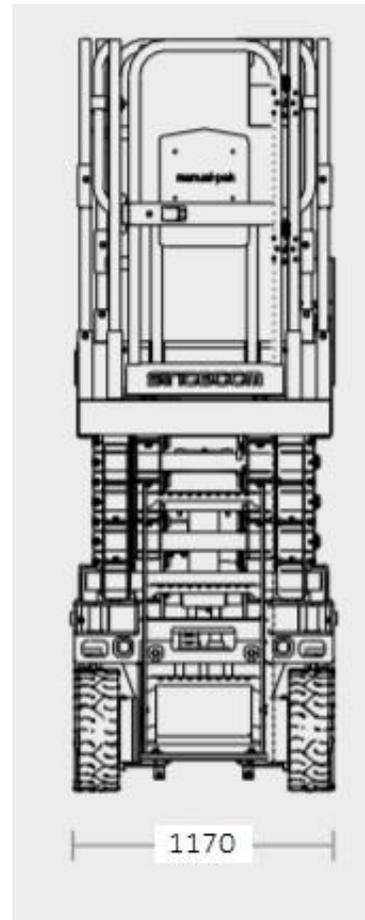

von der Seite

