Unser Gerät für Sie! Informationen und technische Daten



Teleskop-AB auf Ketten T 201 DK

(1/3) Überblick

Die T 201 DK bietet extreme Geländegängigkeit mit einer Steigfähigkeit bis zu 51% durch ihren dieselbetriebenen Kettenantrieb. Das Gerät erreicht bis zu 20,0m Höhe und 16,5m seitliche Reichweite. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Das Wichtigste auf einen Blick

20,0m

16,5m

250Kg







Seitliche Reichweite

Traglast

Die Vorteile für Sie

- Extreme Geländegängigkeit durch starken Diesel-Ketten-Antrieb
- Sehr geringe Bodenbelastung
- Hohe Mobilität, da das Gerät nicht abgestützt werden muss und bedingt aus der Höhe umgestellt werden kann
- Drehbarer Korb, um Arbeitsbereiche ideal ansteuern zu können

Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Baugewerbe
- Handwerk



Kommen Sie gerne mit
weiteren Fragen auf uns zu!
Wir beraten Sie gerne
persönlich! Wenn Sie mögen,
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.

Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48 44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300 Telefax: 02323 / 922 30 - 20 Email: beratung@berteit.de



Teleskop-AB auf Ketten T 201 DK

(2/3) Technische Daten

Die T 201 DK bietet extreme Geländegängigkeit mit einer Steigfähigkeit bis zu 51% durch ihren dieselbetriebenen Kettenantrieb. Das Gerät erreicht bis zu 20,0m Höhe und 16,5m seitliche Reichweite. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Plattformgröße	1,80 x 0,75 m	1	Zulassungsbereich	Außen & (bedingt Innen)
	Breite Bodenfreiheit	2,46 m 425 mm	, KG	Horizontale Korbdrehung Bodendruck	2 x 90° 0,78 Kg/cm²
	Höhe	2,50 m	70	Vertikale Korbarmdrehung	NA
	Länge	8,61 m	4	Horizontaler Schwenkbereich Mast	360° endlos
190°	Seitliche Reichweite	16,50 m	Â	Zulässige Aufstellneigung	3° / 5,2%
*	Plattformhöhe	18,00 m		Steigfähigkeit	27° / 51%
A	Arbeitshöhe	20,00 m	KG	Leergewicht	14.140 Kg

Sonstige technische Ausstattung

- Nutzbar bis Windgeschwindigkeiten von 12,5m/s
- optional mit Kunststoff-Pads für alle Bodenverhältnisse
- In voller Höhe verfahrbar
- Intuitive vollproportionale Horizontal-Vertikal-Steuerung
- · Senk-, Fahr- und Kippalarm
- Motor-Start-Stopp vom Korb aus
- Auslegerlänge 7,19m bis 16,86m
- Drehwagenradius 2,42m
- · Motor: Isuzu 4BD1, PE mit 48 kW
- Batteriespannung 24 V
- · Schallemissionen nicht mehr als 85dB
- Durch Maschine verursachte Schwingungen <0,5m/s²

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an

- Verkauf von Schutzausrüstung (PSA)
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.




Teleskop-AB auf Ketten T 201 DK

(3/3) Technische Zeichnungen

Die T 201 DK bietet extreme Geländegängigkeit mit einer Steigfähigkeit bis zu 51% durch ihren dieselbetriebenen Kettenantrieb. Das Gerät erreicht bis zu 20,0m Höhe und 16,5m seitliche Reichweite. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Arbeitsbereich von der Seite aus betrachtet

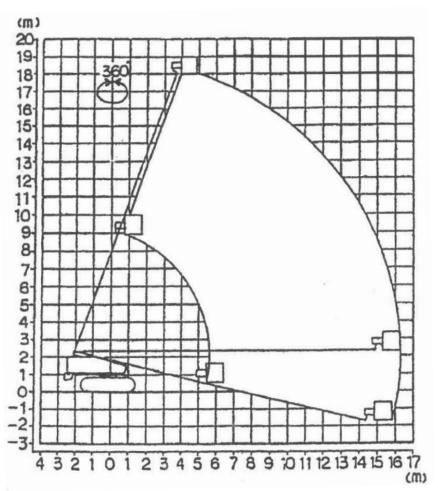

Abmessungen

