

Unser Gerät für Sie! Informationen und technische Daten



Teleskop-AB auf Ketten


T 220 A DK

(1/3) Überblick

Die T 220 A DK überzeugt durch höhere Traglast, ihren 1,8m langen Korbarm sowie die intuitive Steuerung in Verbindung mit erheblicher Reduktion der Schadstoffe und Sicherheitsausrüstung. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!


Das Wichtigste auf einen Blick

22,0m




Arbeitshöhe

17,4m



Seitliche Reichweite

340Kg



Traglast

Die Vorteile für Sie

- Geländegängigkeit durch starken Diesel-Ketten-Antrieb mit Gummipads
- Hohe Mobilität, da das Gerät nicht abgestützt werden muss und bedingt aus der Höhe umgestellt werden kann
- Drehbarer Korb, um Arbeitsbereiche ideal ansteuern zu können
- Erhöhter Bedienkomfort durch Zylinderendlagendämpfung

Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Baugewerbe
- Handwerk



Kommen Sie gerne mit weiteren Fragen auf uns zu!

Wir beraten Sie gerne persönlich! Wenn Sie mögen, sogar direkt bei Ihnen vor Ort.

Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 – 20
Email: beratung@berteit.de





Teleskop-AB auf Ketten

T 220 A DK

(2/3) Technische Daten

Die T 220 A DK überzeugt durch höhere Traglast, ihren 1,8m langen Korbarm sowie die intuitive Steuerung in Verbindung mit erheblicher Reduktion der Schadstoffe und Sicherheitsausrüstung. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Arbeitshöhe	21,99 m		Leergewicht	13.308 Kg
	Plattformhöhe	19,99 m		Steigfähigkeit	29° / 55%
	Seitliche Reichweite	17,39 m		Zulässige Aufstellneigung	5° / 8,7%
	Länge	10,79 m		Horizontaler Schwenkbereich Mast	360° endlos
	Höhe	2,50 m		Vertikale Korbarmdrehung	130° (+70 / -60)
	Breite	2,49 m		Horizontale Korbdrehung	2 x 90°
	Bodenfreiheit	420 mm		Bodendruck	0,79 Kg/cm ²
	Plattformgröße	1,83 x 0,91 m		Zulassungsbereich	Außen
	Zulässige Personen#	3		Antrieb	Diesel
	Tragkraft	340 Kg		Kettentyp	Stahlkette mit Gummipads

Sonstige technische Ausstattung

- Nutzbar bis Windgeschwindigkeiten von 12,5m/s
- Aktives Skyguard-System
- 1,22m Überhang Drehwagen
- 117 Dieseltank
- Motor: Deutz D 2,9 L4 mit 50 kW
- Intuitive vollproportionale Horizontal-Vertikal-Steuerung
- Großer Arbeitsbereich mit 1,83m langen Gelenkhilfsausleger für eine größere Bewegungsfreiheit
- 12V-Gleichstrom-Hilfsversorgung
- Erhebliche Reduktion der Schadstoffemissionen aufgrund der variablen Motorsteuerung und Abgasstufe 3B
- Control ADE® (Advanced Design Electronics) System
- Werkzeugablage im Arbeitskorb
- Senk-, Fahr- und Kippalarm

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an

- Verkauf von Schutzausrüstung (PSA)
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.


Teleskop-AB auf Ketten

T 220 A DK

(3/3) Technische Zeichnungen

Die T 220 A DK überzeugt durch höhere Traglast, ihren 1,8m langen Korbarm sowie die intuitive Steuerung in Verbindung mit erheblicher Reduktion der Schadstoffe und Sicherheitsausrüstung. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Arbeitsbereich von der Seite aus betrachtet

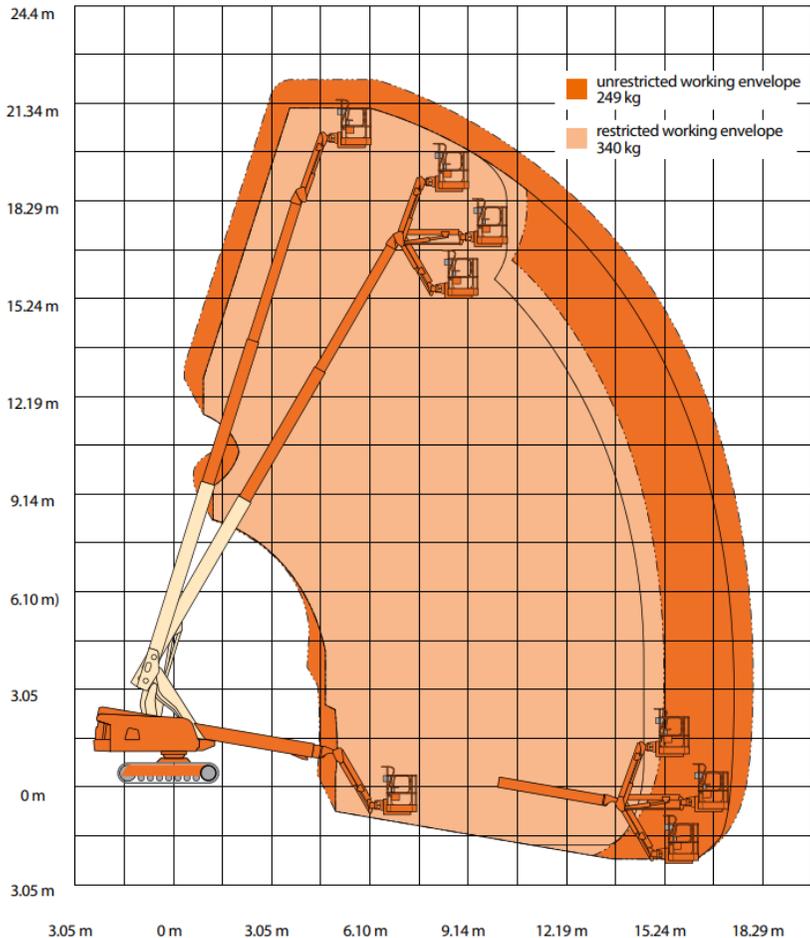

Abmessungen

